


Botoneira Custom 6 funções controlo de iluminação e temperatura com acoplador LON e Slide Control branco Simon 82 Sense

REF. 8000673-030

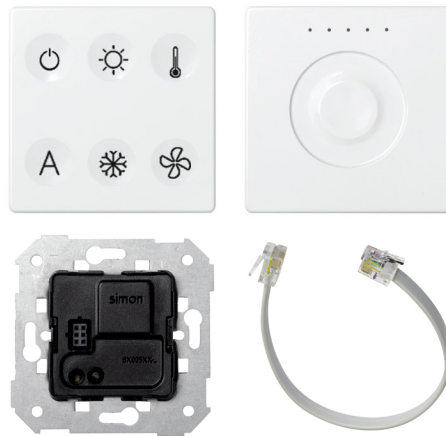

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Exploda sua imaginação personalizando todo o tipo de divisões com a botoneira para 6 funções da coleção Simon 82 Sense. Desenhada para controlo de iluminação e temperatura, este inovador mecanismo permite-lhe criar ambientes específicos que se adaptam a cada espaço. Com acabamentos em branco, inclui acoplador LON e funcionamento táctil Slide Controlo. Com ligação de bornes por parafuso e uma secção de cabo admitida de 0,5 a 2,5 mm, é compatível com tensão de alimentação de 24 Vcc (voltagem de corrente contínua) e 46, 7 miliamperes de intensidade. Consta de protocolo LonWorks e entrada digital livre de potencial, que garantem a funcionalidade e última tecnologia num espaço compacto. Para proteger sua divisão em caso de incêndio, seus componentes eletrónicos estão isolados com termoplástico sem halogéneos e embelezador de termoplástico. A seu design elegante de acabamentos minimalistas, soma-se a possibilidade de personalizar e criar sua própria configuração com os ícones que encontrará na livraria Simon Sense.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

CLASSE ETIM

EC000205

MATERIAL

Termoplástico

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 0,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)
12

TIPO DE ENTRADA
Digital, livre de potencial

INTENSIDADE (A)
46,7 mA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)
24 Vcc

TIPO DE MECANISMO
Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
24 Vdc

PROTOCOLO
LonWorks

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO
Sim

UMIDADE RELATIVA
De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE
Sim

FEEDBACK COM SOM
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO
Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS
Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
8

GARRA
Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053129128	0.17	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.80
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053129128	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.17
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	83.00	0.17
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.17	80.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	120.00	