


Conversor 3 Canais PWM RGB p/DMX

REF. 89000303-039

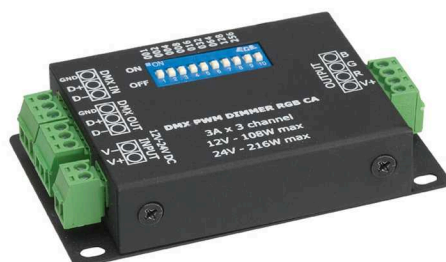

INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Ledflex RGB

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo conversor DMX/PWM e instruções

CLASSE ETIM

EC000533

OBSERVAÇÕES

Dispõe de 3 saídas R,G,B. É importante não ultrapassar a distância máxima entre fonte de alimentação e fitas de LED.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Permite regular e controlar a cor de luminárias RGB que permitem regulação PWM, especialmente Ledflex RGB.

ENTRADA DE BOTÃO PARA CONTROLE SEM CONSOLE

Não

FREQUÊNCIA

400 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

3

TIPO DE MECANISMO

Através de Scena

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

OPERAÇÃO

Regulação

SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (MM²)

1,5 mm

FAIXA DE POTÊNCIA (KW)

108 W (12 V) / 216 W (24 V)

ALIMENTAÇÃO (V~)

12/24 Vdc

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

TIPO

Conversor DMX/PWM

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Caixa de registo

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto falso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053106488	0.145	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	267325
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8421053106488	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	0.145
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	85	0.145
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.145	37	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	85	