


Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro 2 elementos gris Simon 500 Cima

REF. 52053101-035

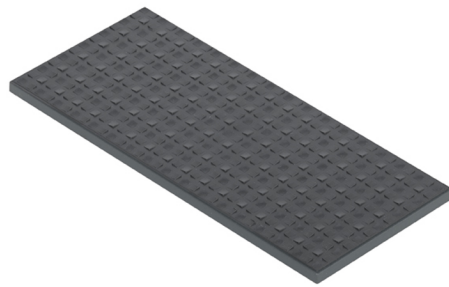

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Diseñado exclusivamente para instalar en suelo técnico, nuestro kit caja de 8 elementos para suelo regulable compuesto por 2 enchufes dobles schuko para circuito de corriente estándar, 1 SAI doble para circuito de corriente estabilizada y 2 placas 2 RJ45 pertenece a la serie Simon 500 Cima. Esta pieza tiene unas medidas de 187x283x92 mm y unos acabados en tonos grises, inserción por corte 1 click® y compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad. Además, está formado por componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para garantizar la no propagación de llamas en el hipotético caso de incendio, además de una toxicidad muy baja en el caso de emisión de humos. Gracias a nuestro compromiso por ofrecer la mejor calidad a través de una constante innovación en sus productos, la colección Simon 500 Cima logra reunir todo tipo de soluciones para quienes buscan los mejores mecanismos funcionales del mercado que ofrezcan a su vez la mayor seguridad.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002417

OBSERVACIONES

Elemento opcional. Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK

08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RAL

7011

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	KGM	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053101483	1.714
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	10	DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	70	0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.052	154	0.52
PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.052	159	KGM

