


## Grupo de 1 conmutador 10 AX 250V~ y 1 pulsador 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75301-39

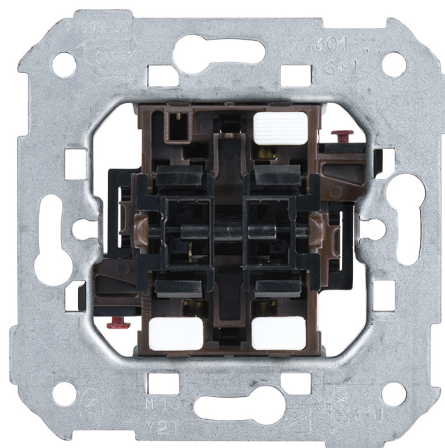

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Dar una respuesta precisa a las nuevas exigencias del mercado es uno de los objetivos de todas las personas que trabajan en Simon. Con este objetivo se ha creado el Grupo de un conmutador 10 AX 250V~ y un pulsador 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido de la serie Simon 75. Su fácil y rápida instalación es uno de sus atractivos, siendo apto para superficie y empotrar. Es un mecanismo válido para series Simon 75 y 82, su instalación debe realizarse en caja universal vil544. Está diseñado para soportar condiciones de ambiente extremas gracias a los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos con los que ha sido fabricado. Sus características técnicas se completan con una sección de cable de 0,2 a 0,5 mm y un pelado de cable de 11 mm. Máxima calidad al mejor precio.

#### TIPO DE BALANCÍN

Basculante

#### MATERIAL

Metal,Plástico

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature, Simon  
82 Concept y Simon 82

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

#### CLASE ETIM

EC002846

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONTACTOS  
5

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FRECUENCIA  
50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA  
No

INTENSIDAD (A)  
10 AX + 10 A

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

ENLAZABLE  
No

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting | Push

MONOBLOQUE  
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)  
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE  
EMPOTRAMIENTO (MM)  
30

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

NÚMERO DE CABLES  
5

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
15

GARRA  
Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA  
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN  
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
Rápido

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255957

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.07

### LONGITUD EMBALAJE

221.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053003688

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.75

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595.00

### ALTURA EMBALAJE

83.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.66

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

165.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

