

## Downlight 703.21 Confort Redondo NW Spot Blanco

REF. 70321030-284



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.21 Confort Redondo NW Spot con cubierta en blanco. Una luminaria de la serie 703 de las Downlights. Funcionalidad máxima y una eficiencia energética inigualable. Esas son sus dos cualidades principales, pero no las únicas. Este tipo de downlight cuenta con una óptica spot y es capaz de crear mejores ambientes lumínicos en hostelería, retail, oficinas, hospitales, colegios y también en ciertas zonas de viviendas o complejos residenciales.

Máxima eficiencia energética, una gran vida útil y prestaciones lumínicas incomparables. Todo esto te aseguras con este producto. Consulta aquí la información básica de esta luminaria downlight de la gama 703, su información de producto, detalles técnicos, prestaciones, manual de instalación y el resto de información que te presentamos. De esta manera, sabrás que lo que adquieres es exactamente lo que necesitas. Pero en caso de cualquier duda, siempre puedes consultar con nuestro departamento técnico.

Producto con código de referencia en nuestro catálogo: 70321030-284

#### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residencial, Restauración, Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### CORTE

No

### LÚMENES (LM)

680 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C

### ÓPTICAS

Spot

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### CONTROL

On/Off

### TIPO DE COLOR

NW


### POTENCIA (W)

7.5 W


### VIDA ÚTIL

30.000 h


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS




### OPTICS ICONS



## PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

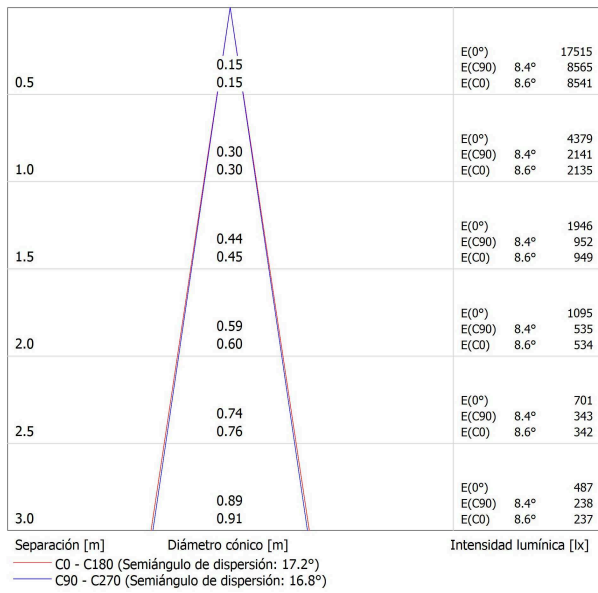

## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

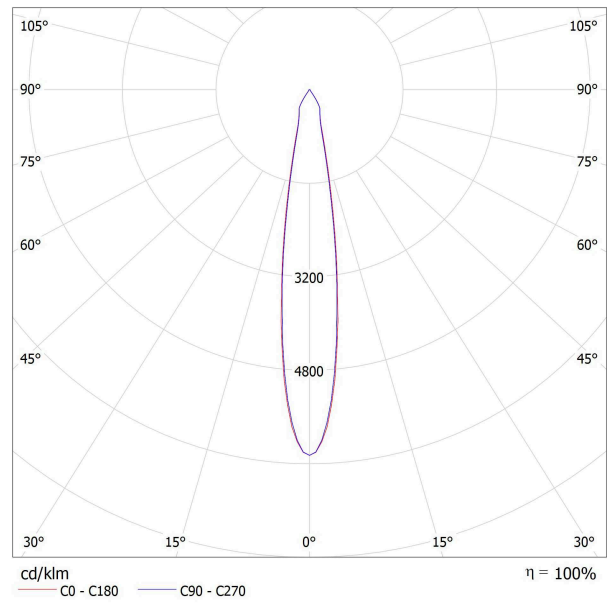


## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088333

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053088333

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.34

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

110.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.23

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

135.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.34

### LONGITUD EMBALAJE

170.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.23

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT