
Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento para 2 conetores RJ45 de 3M® branco Simon K45

REF. **KB045/9**

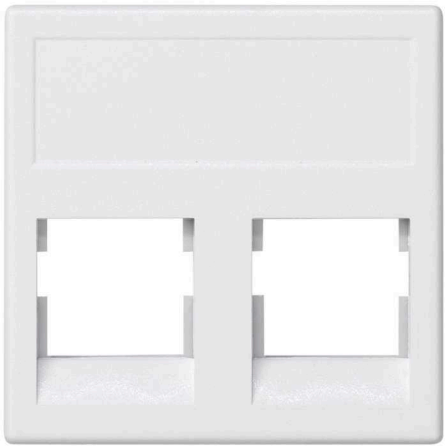

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon criou a Gama Simon K45, para estabelecer uma perfeita compatibilidade entre os sistemas existentes, de cobre ou de fibra ótica. Oferece-lhe dessa forma uma solução real e prática para suas necessidades de comunicação de voz, dados, multimédia, eletricidade, e também comando e controlo, tudo num único envolvente. Desta forma, e de uma maneira muito simples, Simon obtém Modularidade, Flexibilidade, e sem dúvida uma máxima funcionalidade. A Instalação é ampliável e configurável sob medida das necessidades num mínimo espaço. Conetores e placas para ligações de voz e dados. Trata-se neste caso de uma Placa de voz e dados plana sem cobertura contra poeira de 1 elemento para 2 conetores RJ45 de 3M®. Acabamento em branco Simon K45. Compatível com os conetores RJ45 de 3M®. Individual Plana. Placa para 1 e 2 conetores RJ45. Em caso de combinar a placa de envolventes e dados em invólucros verticais (minicolunas, colunas, Teleblock, canais porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa em posição vertical. Dimensões 45 x 45 mm x 8,5 mm. Materiais: Termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Adequado para superfície e encastrar. Resiste a corrosão e adapta-se rapidamente às temperaturas extremas evitando golpes de tensão. Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Volition OCK®, RJ45, K5e e K6 de 3M®.

CONECTORES RJ45
Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Não

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de 3M®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de 3M®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436040045

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
4.68

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM