


Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó 1 elemento para 1 RJ45 alumínio Simon 500 Cima

REF. 50000081-033

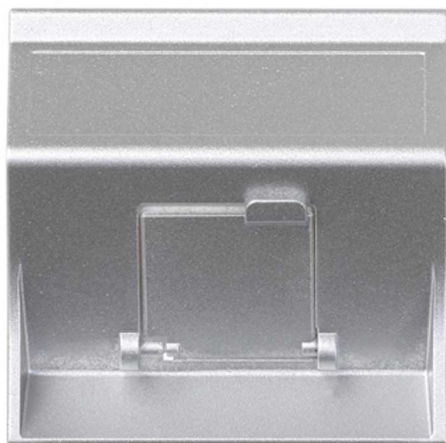

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon oferece através de sua gama Cima 500, a melhor alternativa dentro de suas características, para instalação através do encaixe direto. O conetor RJ45 se encaixa diretamente na placa sem necessidade de ferramenta nem parafusos. Neste caso ao tratar-se de uma placa que é de acordo com módulo de Dados e multimédia, não precisa adaptadores. Também oferece a inestimável vantagem de que se usa uma mesma placa para todo o tipo de envoltentes: Encaixe horizontal e vertical. Absoluta compatibilidade com todos os restantes produtos da marca Simon. Seu modularidade e capacidade de ampliação, unidas à segurança geral, dão-lhe uma considerável vantagem competitiva sobre as restantes marcas que se oferecem neste mercado. Placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira 1 elemento para 1 RJ45. Acabamento alumínio da gama Simon 500 Cima. Conectores compatíveis: RJ45. Conforme ao Módulo MD combinado. Placa individual Inclinada. Placa para 1 e 2 RJ45. A placa inclui encaixes para sua fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Dimensões 50 x 50 x 21 mm. Material termoplástico sem halogéneos Garante a não propagação de chama em caso de incêndio e baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Resistente à corrosão e às temperaturas extremas. Fácil manutenção. Recomenda-se não utilizar detergentes clorados.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	KGM	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8421053095126	1.472
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	20	DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	88	0
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.014	123	0.28
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	COMPRIMENTO EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.014	136	KGM

