


Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6 FTP aluminio Simon 500 Cima

REF. 50003085-033

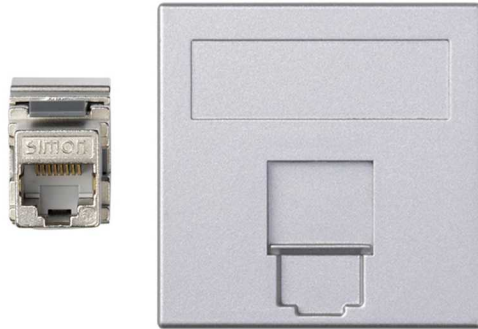

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 elemento y 1 RJ45 de categoría 6 FTP, de la gama Simon 500 Cima, es la solución perfecta para dar la máxima funcionalidad e innovación a su zona de trabajo. Con la sencillez y elegancia de unos acabados en Aluminio, la placa plana 500 Cima, ofrece rapidez en la transmisión de datos y seguridad en caso de incendio, ya que está fabricada con materiales de termoplástico autoextinguible libre de halógenos que evitan la propagación de llama y reducen la toxicidad por humo. Incluye clipajes para fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptadores, facilitando el proceso de instalación y asegurando la máxima versatilidad del producto para adecuarse a las necesidades estéticas y funcionales de cada espacio. Compatible con puertos Keystone y cableado 22-26 AWG, la placa plana Simon 500 Cima en Aluminio, es versatilidad, innovación y funcionalidad del más elevado nivel.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

Cableado 22-26 AWG

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CONEXIÓN RJ45

Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL
CONECTOR

categoría 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053098035	VOLUMEN EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.04	ANCHO EMBALAJE 224.00	PESO NETO EMBALAJE 0.74
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.04	LONGITUD EMBALAJE 290.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

