
Minicolumna de aluminio de 1 cara para 6 elementos Simon K45

REF. **ALK116/8**

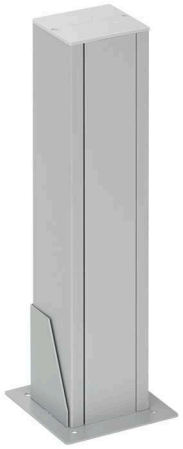

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Máxima conectividad en un espacio reducido gracias a la minicolumna de Aluminio de Simon K45. Esta minicolumna de 1 cara y para 6 elementos es apta para instalación en cualquier tipo de suelo, tanto técnico como en pavimento. Con la posibilidad de tener el cableado eléctrico empotrado en pavimento o suelo técnico, Simon K45 le ofrece la posibilidad de adaptar la minicolumna sobre zócalo distribuidor de canal de suelo para aprovechar la distribución de cableado y disponer de funciones de conectividad, de voz, datos y multimedia. Con unas dimensiones de 315 x 70 x60 mm, compuesta de Aluminio y con sus acabados metálicos, la minicolumna K45 es elegancia y discreción capaz de adaptarse a cualquier tipo de espacio.Esta minicolumna es sinónimo de funcionalidad, innovación y conectividad dentro de toda la gama Simon K45 proporcionando a su zona de trabajo conexiones eficaces en un espacio compacto.

ACABADO

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC001941

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, pie de sujeción al suelo, tapa frontal, embellecedor superior, tornillería y manual de instalación

OBSERVACIONES

Posibilidad de adaptar la minicolumna K45 sobre el zócalo distribuidor de canal de suelo para aprovechar las distribución del cableado sobre suelo y disponer de funciones de conectividad eléctrica, voz y datos, multimedia

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 cara, 2 caras (ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+650ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos anchos

VERSIÓN
1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436033252

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.76

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.76

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436033252

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
102.00

ANCHO EMBALAJE
140.00

LONGITUD EMBALAJE
480.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
6854400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.84

PESO NETO EMBALAJE
0.76

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM