


Placa adaptadora de mecanismos mecânicos Simon 27 para 2 elementos branco Simon 500 Cima

REF. 50000088-030

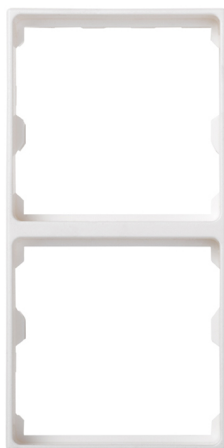

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa adaptadora de mecanismos Simon 27 Play, para dois elementos e num bonito acabamento de cor branco. Pertence à série Simon 500 Cima. No caso de instalar mecanismos eletrónicos da série Simon 27 Play é imprescindível recorrer à referência 50011088-030. Esta é a versão da placa Simon de dois elementos e dois módulos. Tem medidas de 100 x 50 milímetros e uma profundidade de 9,62 milímetros. Foi fabricada a partir de componentes termoplásticos, sem nenhum tipo de halogéneos. Estes materiais apostam pela segurança durante seu funcionamento, já que evitam a propagação de incêndios e limitam a toxicidade. A placa suporta temperaturas extremamente altas. No caso de que se instale em superfície pode chegar a aguentar até +60 graus centígrados. Para sua instalação encastrada, a placa pode suportar até +90 graus centígrados de temperatura. A manutenção deste produto é bem simples, já que só faz falta a limpar com um pano suave e seco.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos mecânicos Simon
27 Play

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa adaptadora de
mecanismos mecânicos Simon
27 para 2 elementos

CLASSE ETIM

EC002649

OBSERVAÇÕES

Em caso de instalação de mecanismos eletrónicos de Simon 27 Play é necessário utilizar a referência 50011088-030

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

NÚMERO DE MÓDULOS

2

DISPONÍVEL EM

Adaptador para mecanismos mecânicos Simon 27 Play de 1 e 2 elementos e versão específica para mecanismos eletrônicos Simon 27 Play de 1 elemento

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

RAL

9003

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

2 elementos

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

Preparado para instalar em superfície ou encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095584	VOLUME EMBALAGEM 1472064.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.15
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

