Projecteur Simon Drop mini 4000 K Flood Gradateur embarqué Noir

RÉF. **91891612-488**

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS Aluminium	CONTENU DE L'EMBALLAGE 1 pièce
APPLICATION Contract,Domestique,Hôtel,Office,Retail	CLASSE ETIM EC001744

simon

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP
IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 35 °C

ALIMENTATION (V~)
48 V~

RAL
9005

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
4000 K

CONTRÔLE
On board dimmer

DIRECTIONNEL
Oui

DRIVER INCLUS
Oui

CLASSE ÉLECTRIQUE
III

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
A+

L70 (°C)
150000h à 25°C

L90 (°C)
40000h à 25°C

TYPE DE COULEUR
CW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
Jusqu'à 18 lm/W

LUMENS (LM)
1050 lm

NOMBRE DE LUMINAIRES
1

ELLIPSES DE MACADAM
< 3 Step MacAdam

OPTIQUES
Flood 31°

PUISSANCE (W)
13.5 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

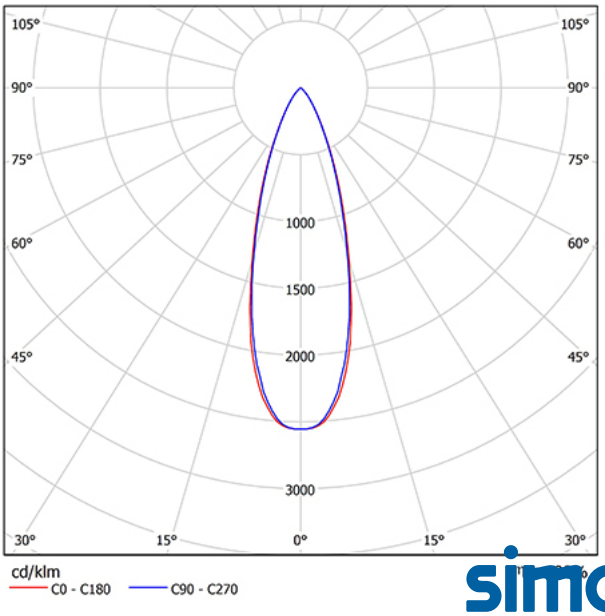

simon

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Plafonnier

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC
Non

MARQUAGE ECORRAE
Oui

GARANTIE
5 ans

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8436547049561

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.58

POIDS NET DU PRODUIT
0.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8436547049561

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
83.00

LARGEUR EMBALLAGE
180.00

LONGUEUR EMBALLAGE
298.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
4452120.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.44

POIDS NET EMBALLAGE
0.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM