


Interrupor unipolar 16 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento 1click® Simon 77

REF. 7700112-039

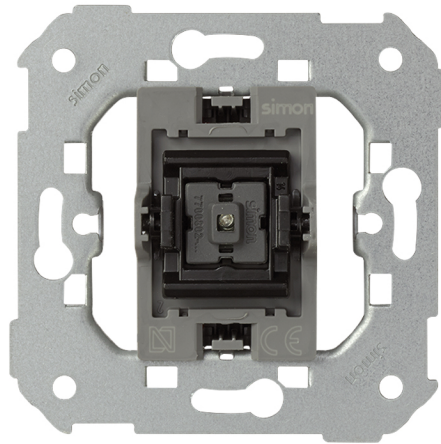

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor unipolar con intensidad de 16 AX y una potencia de 250 V~ con piloto incorporado y sistema incluido de embornamiento 1click® perteneciente a la serie Simon 77. El interruptor es combinable con la referencia 7700802-037 en caso de sustitución de indicador luminoso.

Siento apto para superficie o para empotrar y fabricado con los materiales de máxima calidad utilizando componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos cumplimentando la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, UNE EN 60998-2-3:2005.

Los mecanismos innovadores de la serie Simon 77 son los más sencillos de instalar gracias a que permiten embornar sin pelar ni trenzar un solo cable, permitiendo la fácil instalación sin utilizar herramientas adicionales para colocarlos, reduciendo mucho el tiempo de instalación. Añadiendo un mayor espacio, una mejor seguridad y siendo aún más práctico.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature y Simon
82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 7700802-037 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

16 AX

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

0.55 mA

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA

Simon 27

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Por corte (1 click®)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 + EN 60998-2-3:2004

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053256459	0.07	223.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.07	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	1.52
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053080184	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	5	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	82.00	0.33
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	83.00	KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch
7700150-039

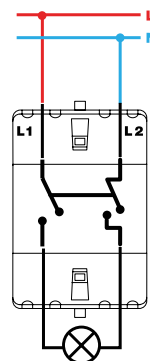

Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

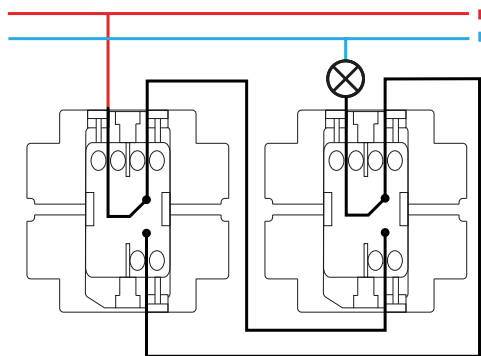


Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

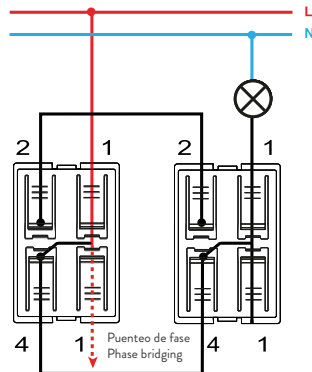

Conmutador / 2-way switch
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

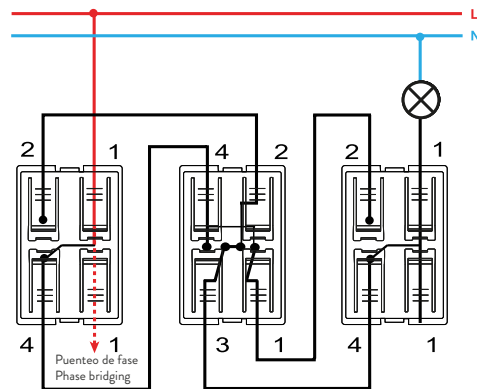


Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039




Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX




Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX

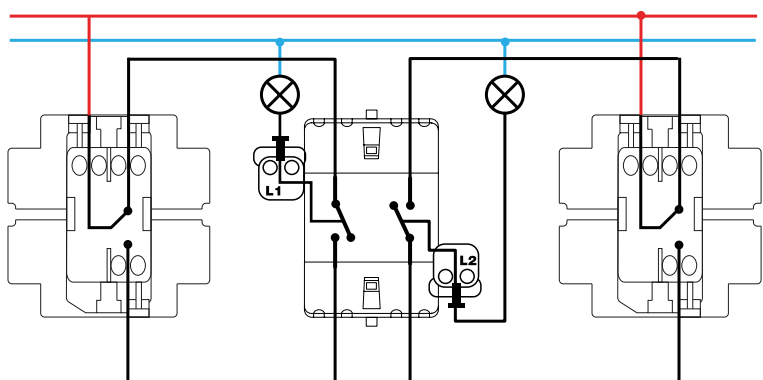

Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

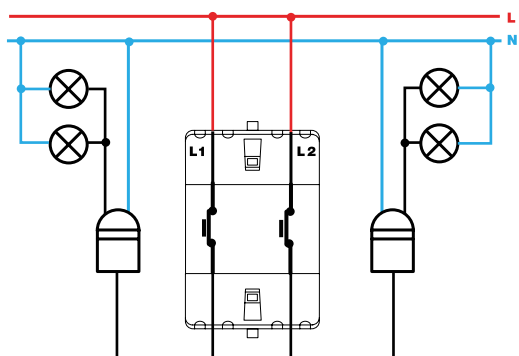

Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX

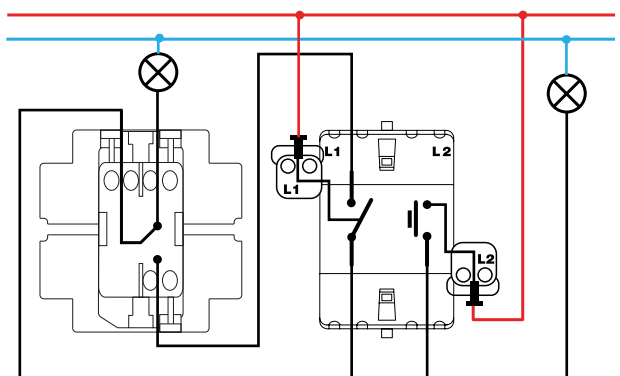

Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX



Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

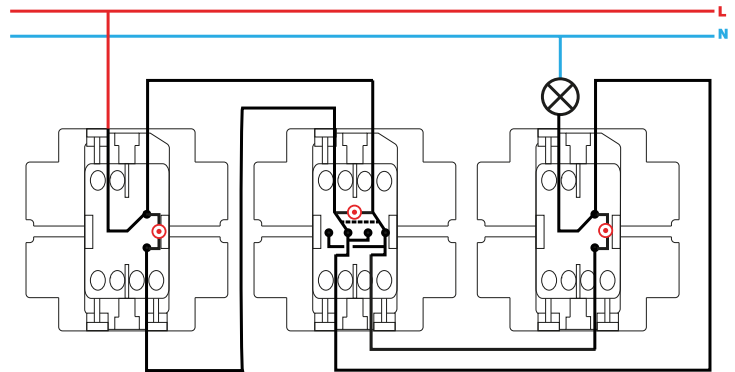

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX