


Pulsador regulador para lámparas con transformador electrónico Simon 75

REF. 7500316-039

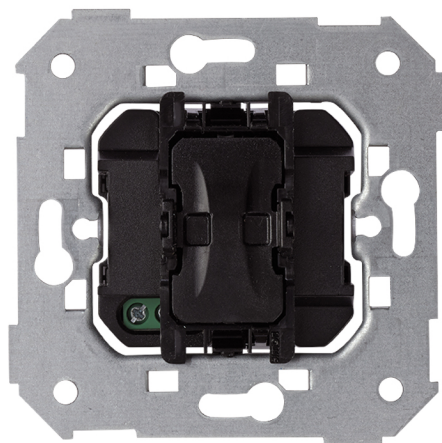

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este pulsador regulador para lámparas con transformador electrónico está incluido en la serie Simon 75. Se trata de una colección cuyos mecanismos han sido diseñados para dinamizar toda clase de espacios gracias a diversas funcionalidades como el control de la iluminación, la centralización de persianas o la regulación de la temperatura. En concreto, este mecanismo es válido para cargas tanto incandescentes (40 a 400W) como halógenas a 230V (40 a 400W). El módulo regulador dispone, además, de una entrada auxiliar para poder regular mediante 5 pulsadores mecánicos. Su sujeción se realiza con tornillos. Recuerde la importancia de un adecuado embornamiento para que el artículo funcione correctamente. La pieza es apta para superficie y empotrar y ha sido fabricada en estricto cumplimiento con la normativa vigente. El pulsador cuenta con componentes electrónicos con aislamiento termoplástico sin halógenos. No es compatible con cargas fluorescentes ni con lámparas LED.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 y Simon 88

COMPATIBLE CON LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS DE 230V (W)

400 W

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

No

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pulsador regulador y hoja de
instrucciones

CLASE ETIM

EC000025

OBSERVACIONES

Dispone de entrada auxiliar para poder regular a través de 5 pulsadores mecánicos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTACTOS

3

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLABLES

1

COMPATIBLE CON HALÓGENOS
CON TRANSFORMADOR
ELECTROMAGNÉTICO (W)

No

COMPATIBLE CON AUXILIAR
ELECTRÓNICO

No

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

1 elemento

COMPATIBLE CON LÁMPARAS
FLUORESCENTES CON
REACTANCIA ELECTRÓNICA
REGULABLE DE 1-10V

No

COMPATIBLE CON LÁMPARAS
FLUORESCENTES (VA)

No

FRECUENCIA

50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

COMPATIBLE CON BAJO
CONSUMO (W)

No

POTENCIA MÁXIMA (W)

400

CANTIDAD MÁXIMA POR
CIRCUITO

1

TIPO DE MECANISMO

Push

POTENCIA MÍNIMA (W)

40

COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

No

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 55 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

7

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053080498	VOLUMEN EMBALAJE 0.02
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 57.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.51
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.10	ANCHO EMBALAJE 76.00	PESO NETO EMBALAJE 0.51
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.10	LONGITUD EMBALAJE 76.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM