


Socle d'entrée 1 face pour goulotte de sol 85x18 mm pour fixation de mini poteau en plastique à 2 faces blanche Simon 500 Cima

RÉF. 52554204-030

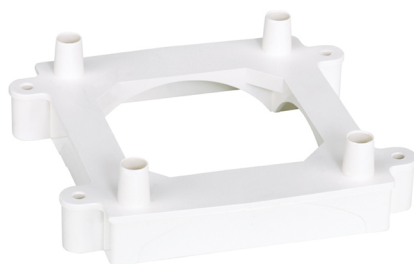

INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plinthe d'entrée de goulotte de sol

CLASSE ETIM

EC002454

MATÉRIAU

Plastique

REMARQUES

Intègre la mini poteau dans les goulottes de sol de 85x18 mm.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

DISPONIBLE EN

2 faces

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

RAL

9003

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

CLASSIFICATION IP

IP4X

VERSION

2 faces

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct dans la canalisation de sol 1 face de 85x18 mm (pose sans outil)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal


RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053101988	POIDS NET DU PRODUIT 0.14	LONGUEUR EMBALLAGE 210.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053101988	VOLUME EMBALLAGE 2.12
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 65.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.14	LARGEUR EMBALLAGE 155.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.14
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

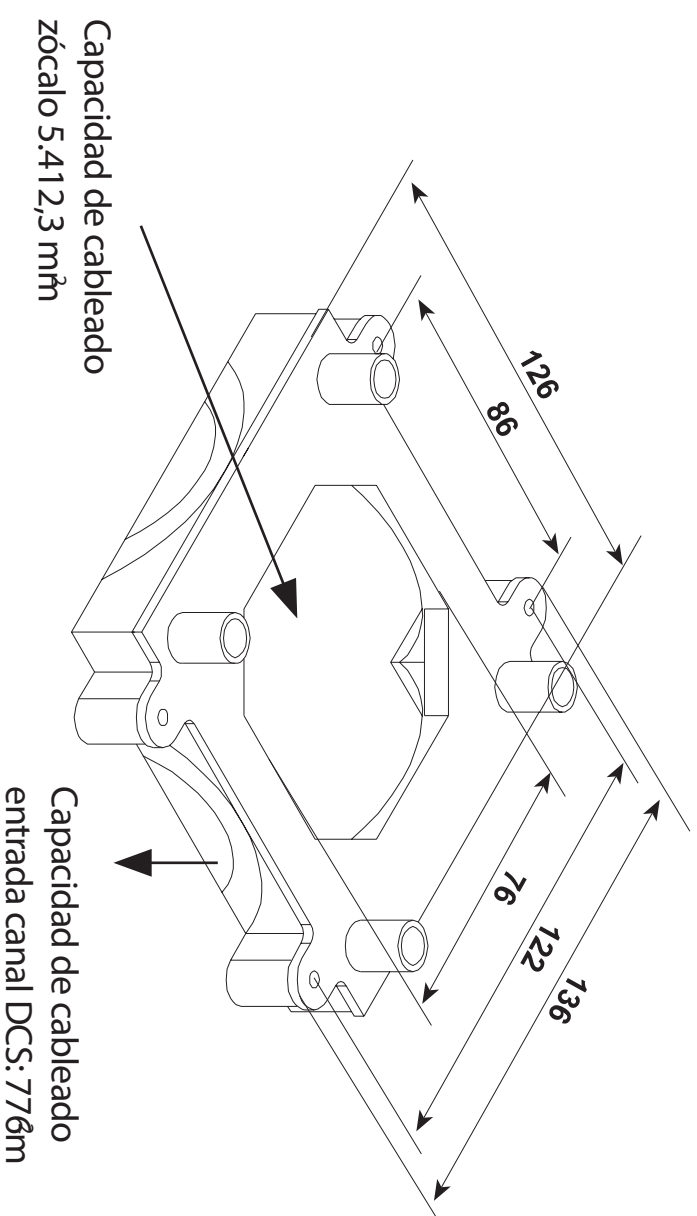

Zócalo con pretroquel preparado para canal de suelo DCS 85x18mm