

Projektor POINT basic Carril 2700 K Wide Flood Preto

REF. 92001023-288



INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO

Fundição injetada de alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

CLASSE ETIM

EC001744

APLICAÇÃO

Construção,Domicílio,Escritório,Comércio

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

(MM)

160x255x234 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

1450 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ELÉTRICA

III

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/277 V~

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

ÓTICAS

Wide Flood 45°

RAL

9005

L70 (°C)

100000h a 25°C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Classe II

TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K

L90 (°C)

40000h a 25°C

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

> 0,98

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

25 W


CRI

90.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

88 lm/W

PHOTOMETRY ASSETS - POLAR

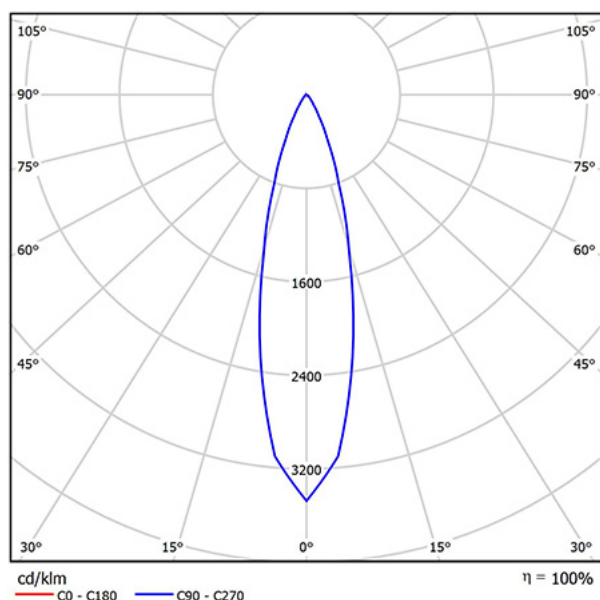

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Encastrado

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Sim

MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8436547041299	VOLUME EMBALAGEM 10014720.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 234.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.12
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	LARGURA DA EMBALAGEM 255.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.02
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 1.02	COMPRIMENTO EMBALAGEM 160.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM