


Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250V~ con sistema de enclavamiento Simon 75

REF. 75331-39

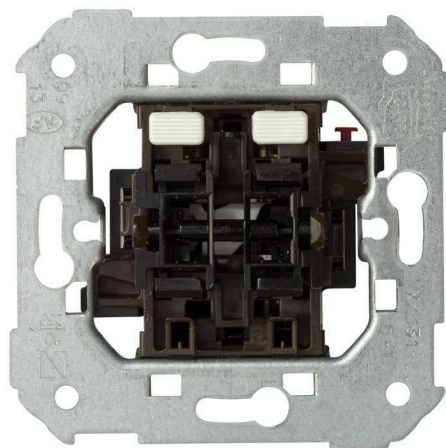

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con el grupo de 2 pulsadores para control de persianas de la colección Simon 75, obtendrá los acabados más acordes al espacio gracias a su amplia gama de combinación de colores, unidos a las funcionalidades y la innovación tecnológica característica de Simon. Compuesto por materiales metálicos aislados con termoplástico libre de halógenos, aporta seguridad a la estancia en caso de incendio, pudiendo alcanzar temperaturas máximas de -25 a 50 °C. Con sección de cable admitida de 1,5 a 2,5 mm y pelado de 11 mm, el grupo de 2 pulsadores Simon 75 es apto para instalación empotrada o en superficie, ampliando las posibilidades estéticas y funcionales del espacio concreto. Además, es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 10 Amperios de intensidad con amplitud modular (10:00 AM) y puede combinarse con los mecanismos de la gama Simon 77 para una instalación rápida y cómoda. Simon 75 ha dotado a este grupo de 2 pulsadores de enclavamiento de seguridad que impide el accionamiento simultáneo.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

MATERIAL

Metal,Plástico

CLASE ETIM

EC000044

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado de enclavamiento de seguridad que impide el accionamiento simultáneo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	INTENSIDAD (A) 10 A	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) 35
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) 1.5 - 2.5	CLASIFICACIÓN IP IP20	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
NÚMERO DE CONTACTOS 5	TIPO DE TRABA Mecánico	VERSIÓN Doble
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	ENLAZABLE No	TENSIÓN (V~) 250 V~
FUNCIÓN INDICADORA No	TIPO DE MECANISMO Push	NÚMERO DE CABLES 5
	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 11	TIPO DE FIJACIÓN Tornillos	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar
GARRA Simon 27	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Rápido
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA Únicamente con herramienta	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal	

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053255964	0.068	223
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.068	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3026595
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053003961	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.68
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	82	0.68
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165	KGM

