
Основа влагостойкая IP66 с замком блокировки, розеткой Schuko K45 и разъемом RJ45 Cat.5e UTP из латуни Simon K45

РЕФ. **KSE15USEC/23/71**

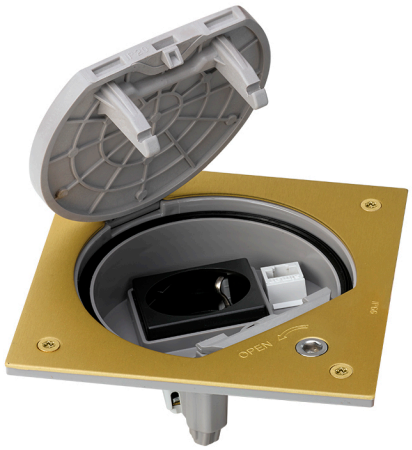

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Брасс

МАТЕРИАЛ
Металл

СОВМЕСТИМОСТЬ
Монтажные коробки арт. KGE Simon K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Основа IP66, уплотнитель, 4 винта и руководство по установке

КЛАСС ETIM
EC000024

ЗАМЕЧАНИЯ
Крышка имеет фиксированное положение защищая кабель подключенного потребителя от механического повреждения и замок блокировки от несанкционированного доступа

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
от 1,5 до 2,5 мм

ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ И МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ
Да, при не использовании и герметично закрытой крышке

ДОСТУПНО В
Основы влагостойкие IP66 пустые для установки механизмов K45 и вариант с 1 розеткой Schuko + 1 розеткой RJ45

КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЙ НА КЛЕММУ
2 отверстия для ввода кабелей

КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ
1

РАЗЪЕМЫ RJ45
Включает 1 разъем RJ45 Cat.5e UTP

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+90° C

ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА
Нет

ФОРМАТ
Розетка Schuko

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+70°C (в соответствии с IEC 60670)

КЛАССИФИКАЦИЯ IK
07,08

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
16 A

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP66

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ)
1000kg

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -25 до +60° C

ТИП МЕХАНИЗМА
Электрическая розетка

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)
145 x 145 mm em chão falso

МОДУЛЬ АДАПТЕРА RJ45
Входит в комплект влагостойкой основы IP66

ПЛАСТИНЫ RJ45 С ЗАЩЕЛКОЙ
Keystone I и II

ТИП ЗАЩЕЛКИ
Keystone I и II

КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК
1 розетка Schuko

ВЕРСИЯ
с 1 розеткой Schuko + 1 RJ45

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (MM)
12

УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Требуется инструмент

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ
1

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ
Требуется инструмент

ТУШЕНИЕ (ºC)
+650 ºC (согласно стандарта IEC 60670)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
Основа крепится на монтажной коробке 4 винтами с шестигранной головкой 2,5 мм

УДАЛЕНИЕ РАМЫ
Требуется инструмент

МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В ЛОТОК
Plástica

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Установка в бетонных и фальшполах

УДАЛЕНИЕ РОЗЕТКИ
Требуется инструмент

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1
Винтовое

КОЛИЧЕСТВО ТЕРМИНАЛОВ
3 ввода/вывода

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Сертификат соответствия. Декларация EAC

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8426436063846

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.46

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.46

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8426436063846

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
77.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
137.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
137.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
1.45

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.46

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.46

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM