


Conmutador electrónico 3 hilos LOLA Simon 75

REF. 7510201-039

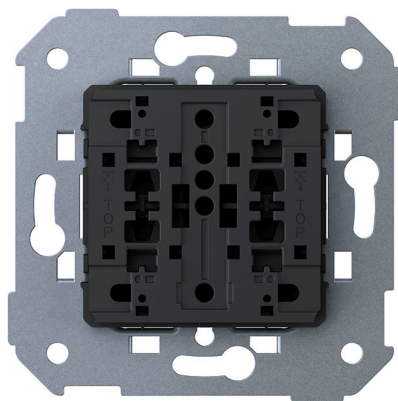

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conmutador electrónico 3 hilos LOLA de la serie Simon 75. Voltaje 250V~ e intensidad 10 AX. Protocolo Wifi. Lola es el ecosistema digital de Simon para la gestión integral de hogares, edificios y ciudades permitiendo un control completo de los espacios.

TIPO DE BALANCÍN

Pulsante

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

No

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

MATERIAL

Acero,Plástico,FR4

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

500W

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 360

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

OBSERVACIONES

Funcionamiento mediante conexión al HUB MINI y presencia de neutro en la instalación eléctrica para garantizar la correcta comunicación y alimentación del sistema.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FUNCIÓN ACÚSTICA

No

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONTACTOS

4

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

1

COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO (W)

2300W

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V

No

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

500VA

FORMATO

Pulsador

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD (A)

10 AX

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Wifi Mesh

NÚMERO DE INTERRUPTORES

1

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ENLAZABLE

Sí

COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)

500W

TIPO DE MECANISMO

Push

MONOBLOQUE

No

COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

5A

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

40

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127/230 V~

NÚMERO DE CABLES

4

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

GARRA

Sin posibilidad

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Screw

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053438787	KGM	0
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053438787	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	0	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	0	GRM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0	0	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0	MMT	

