


Platine IP66 avec fermeture de sûreté et prise Schuko avec 1RJ45 catégorie 5e UTP laiton Simon K45

RÉF. KSE15USEC/23/71

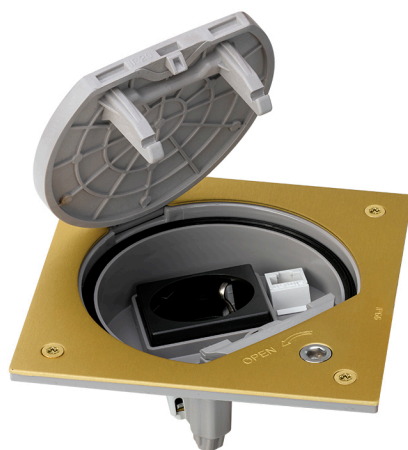

INFORMATION DE BASE

FINITION

Laiton

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Platine IP66 avec fermeture de sûreté, joint d'étanchéité carré pour boîte IP66, 1 prise Schuko, 1 connecteur RJ45 cat. 5e UTP, 4 vis pour la fixation de la platine et notice d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Le couvercle équipé d'ancrages protège les connexions contre les pressions et les tensions dues au passage des personnes pendant l'utilisation.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, lorsque l'unité n'est pas utilisée, elle permet de fermer hermétiquement le couvercle.

DISPONIBLE EN

Platine IP66 à compléter avec des solutions de la gamme K45, avec une prise et un boîtier pour un connecteur RJ45 et une combinaison d'une prise et d'un connecteur RJ45.

NOMBRE DE CONNECTEURS

1

CONNECTEURS RJ45

Comprend 1 connecteur RJ45
Catégorie 5e UTP

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07,08

FONCTION INDICATEUR

Non

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP66

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

1000kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 a +60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm em chão falso

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans l'unité de support de l'engrenage

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I et II

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I et II

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1 base pour circuit de courant standard

VERSION

1 élément

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC
60670)

TYPE DE FIXATION

L'unité est fixée à l'auge au
moyen de quatre vis à tête
hexagonale de 2,5 mm (type
Allen) fournies avec l'unité porte-
instruments.

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Le couvercle a un sens
d'ouverture en fonction du choix
de l'orientation de la cuve lors de
la phase d'installation.

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception lui permet de
s'intégrer à tout type de sol, qu'il
s'agisse d'un faux plancher ou
d'un plancher surélevé, en
combinant l'unité porte-
mécanismes avec le bac selon le
type d'installation (réf. KGE170
pour plancher surélevé et réf.
KGE170TF pour faux plancher).

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436063846	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.46	LONGUEUR EMBALLAGE 137.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.46	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 1.45
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436063846	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.46
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 77.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.46
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 137.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM