


## Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido

REF. G7539839

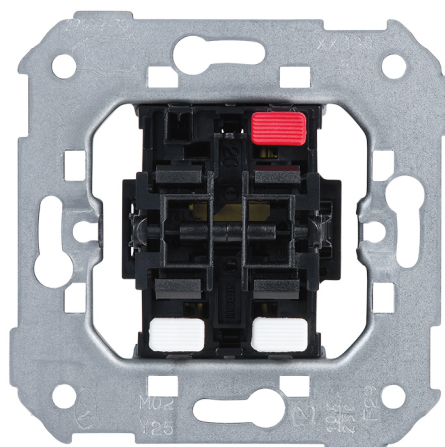

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido apto para superficie y empotrar. Este mecanismo de mando de la serie Simon 75 ha sido fabricado en cumplimiento con el reglamento y está formado por piezas metálicas con aislamiento de termoplástico sin halógenos. Esta característica permite que el dispositivo sea idóneo para cualquier entorno, pues garantiza la máxima seguridad en todo momento. Por sus materiales, el dispositivo destaca por su resistencia a temperaturas extremas, si bien el fabricante recomienda que se instale en ambientes cuya temperatura se encuentre entre 5 y 40° para una mejor conservación. La colección Simon 75 ofrece una amplia gama de mecanismos válidos para toda clase de espacios decorativos. Sus piezas están disponibles en diversos acabados, por lo que las combinaciones son infinitas. Además, constan de funciones electrónicas muy novedosas capaces de dar respuesta a las necesidades actuales.

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

#### EMBALAJE

Retráctil

#### CLASE ETIM

EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|  |   |   |
|--|---|---|
| MERCADO DISPONIBLE<br>CE                             | INTENSIDAD (A)<br>10 AX                                     | RANGO DE TEMPERATURA DE<br>ALMACENAMIENTO (°C)<br>-25 - 50 °C |
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA<br>(MM)<br>De 1,5 a 2,5 mm | CLASIFICACIÓN IP<br>IP21                                    | VERSIÓN<br>Doble  |
| NÚMERO DE ELEMENTOS<br>POSIBLES<br>1 elemento        | TIPO DE MECANISMO<br>Pivoting                               | TENSIÓN (V~)<br>250 V~  |
| FUNCIÓN INDICADORA<br>No                             | RANGO DE TEMPERATURA DE<br>FUNCIONAMIENTO (°C)<br>5 - 40 °C |   |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

|  |  |   |
|--|--|---|
| DESNUDADO DE CABLE<br>NECESARIO (MM)<br>11 | INSTALABLE EN CAJA DE<br>EMPOTRAR<br>Universal         | TIPO DE CONEXIÓN DE<br>TERMINAL - FUNCIÓN 1<br>Rápido |
| GARRA<br>Simon 27                          | TIPO DE INSTALACIÓN<br>Apto para superficie y empotrar |   |

## NORMATIVA

GARANTÍA  
3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO<br>8412852001227          | PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.08    | LONGITUD EMBALAJE<br>230.00          |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>30.00             | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.08             | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>70.00              | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>3933000.00       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>70.00           | EAN EMBALAJE<br>18412852001224             | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>UNITARIO<br>MMT  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.76          |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>147000.00        | ALTURA EMBALAJE<br>93.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.76           |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ANCHO EMBALAJE<br>180.00                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

## Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX




Interruptor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039



Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch  
7700150-039

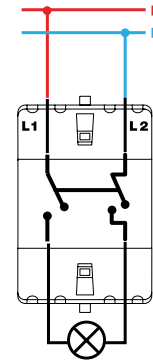

Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX



Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch  
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button disconnection group  
XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX



Interruptor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX



Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX