


**Regulador de luz (principal) de tacto con luminoso azul
incorporado de 40 a 500 W**

REF. G7530569

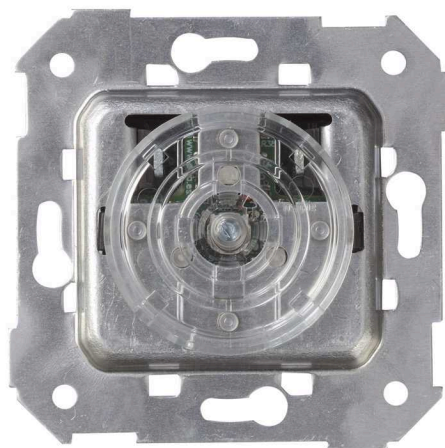

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Regulador de luz de tipo regulador/conmutador de tacto con luminoso azul. Tiene un consumo de 1,5 mA y posee una potencia mínima y máxima de 40 a 500 W. Se incluye en la serie Simon 75. El temporizador de desconexión se puede ajustar hasta los 15 minutos.

Se trata de un mismo circuito por lo que no se pueden conectar dos mecanismos de tacto principales. Precisa de una alimentación de 230 V~.

Consta de un tipo de embornamiento de tornillos e incluye 3 contactos, 2 hilos y 1 circuito controlado. Su frecuencia es de 50 Hz y es compatible con incandescencia de halógenos de 500 W. Puede colocarse tanto en una superficie como empotrado.

La sección de cable admitida es de De 1,5 a 2,5 mm y tiene 6 mm de cable pelado. Los componentes electrónicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, utilizados en su fabricación, dotan al producto de una resistencia que le hace capaz de tener un funcionamiento óptimo entre los 0 y 55° C, aunque es capaz de soportar temperaturas todavía más extremas.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31, Simon 75,
Simon 82 Detail, Simon 82
Nature, Simon 82 y Simon 88

COMPATIBLE CON LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

No

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC000025

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO (W)	POTENCIA MÁXIMA (W)
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	500 VA	500
De 1,5 a 2,5 mm	NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO
INDICADOR DE CONSUMO (MA)	1 elemento	1
1.5 mA	COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V	TIPO DE MECANISMO
NÚMERO DE CONTACTOS	No	Push
3	COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)	POTENCIA MÍNIMA (W)
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES	No	40
1	COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)	COMPATIBLE CON MOTORES (VA)
TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN	No	No
15 minutos	FRECUENCIA	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÉTICO (W)	50 Hz	0 - 55 °C
500 VA	FUNCIÓN INDICADORA	ALIMENTACIÓN (V~)
COMPATIBLE CON AUXILIAR ELECTRÓNICO	Sí	230 V~
No	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
	IP20	25 - 70 °C
	COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)	VERSIÓN
	No	Individual
		NÚMERO DE CABLES
		2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

6

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

GARRA

Incluidas

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852017839	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.088	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3026595
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852017836	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 1.024
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3026595	ALTURA EMBALAJE 83	PESO NETO EMBALAJE 0.088
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 165	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.088	LONGITUD EMBALAJE 221	