


**Interruptor bipolar 16 AX 250 V~ com sistema de lig. de
bornes por faston/soldadura e placa embelezadora grafite
Simon K45**

REF. K125A/14

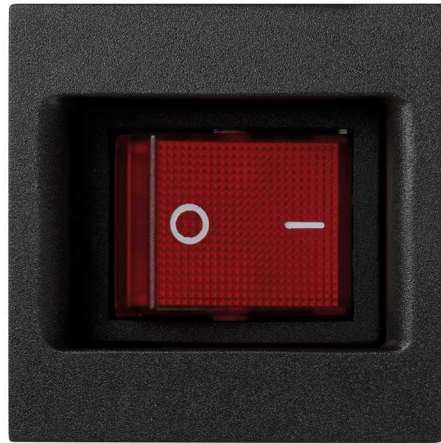

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com sistema de ligação de bornes Faston/Soldadura e funcionamento do tipo basculante, o Interruptor bipolar e placa embelezadora em acabamento grafite da série Simon K45 oferece a maior garantia em nossas instalações. Este mecanismo é adequado para superfície e encastrar e inclui gravação I/O. Uma intensidade de 16 AX, uma voltagem de 250V~, admitir uma secção de cabo de até 1'5 mm e ter um descarnado de cabo de 11 mm são as características formais de sua estrutura, que consta de dois módulos. Com dimensões de 45x45 mm, este interruptor bipolar foi fabricado com os melhores materiais com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico. Seu preço competitivo converte-o na melhor opção para ser instalado em grandes edifícios com um número elevado de pontos de conexão dos sistemas elétricos.

ACABAMENTO

Grafite

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com placa, faston e instruções

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

A referência inclui a placa embelezadora.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

CLASSIFICAÇÃO IP
IP21

RAL
7021

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
Até 1,5 mm

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

VERSÃO
Individual

FUNÇÃO INDICADORA
Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

TENSÃO (V~)
250 V~

INTENSIDADE (A)
16 AX

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Faston - Soldadura

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436046474

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

VOLUME EMBALAGEM

1472064.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.30

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

147206.00

ALTURA EMBALAGEM

88.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.30

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

123.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

136.00