


## Conmutador 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon K45

REF. K301

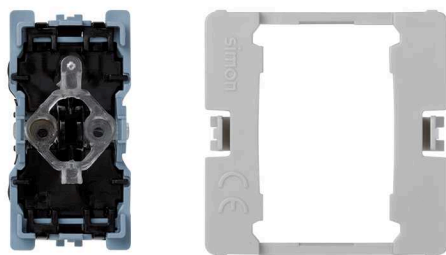

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con una dimensión de 22 x 45 mm, el conmutador con sistema de funcionamiento basculante de la colección Simon K45, ofrece la máxima funcionalidad e innovación para su zona de trabajo. Con sistema de embornamiento rápido sin necesidad de utilizar herramientas adicionales, este conmutador está diseñado para instalación tanto empotrada como en superficie para garantizar la total integración del conjunto en el espacio. Compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 16 AX de intensidad, admite una sección de cableado de hasta 1,5 mm con pelado de cable de 11 mm. Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedores de termoplástico para una mayor protección de la estancia en caso de incendio. Gracias a sus materiales de composición, puede alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 °C y máximas que oscilan entre los -25 y los 50 °C. Debe tener en cuenta a la hora de instalación, que no se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en placas adaptadoras de Simon 500 a Simon K45.

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### CLASE ETIM

EC001590

### OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

INTENSIDAD (A)  
16 AX

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
Hasta 1,5 mm

CLASIFICACIÓN IP  
IP21

VERSIÓN  
Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
Medio elemento

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

TENSIÓN (V~)  
250 V~

FUNCIÓN INDICADORA  
No

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
11

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal, específico Simon K45  
y específico Simon 500 Cima  
mediante adaptador  
(ref.50012088-03X)

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
Rápido

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.028	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 103823
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436046962	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.29
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 47	PESO NETO EMBALAJE 0.28
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.028	ANCHO EMBALAJE 47	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 47	