

**Botão de pressão monobloco IP55 10 A 250 V~ com luminoso incorporado e sistema de ligação rápida de bornes cinza Simon 44**

REF. 4490160-035



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Com a coleção Simon 44 Aqua, não terá que preocupar de seus mecanismos elétricos em ambientes adversos. Com IP55 para uma eficaz proteção contra pó, água e humidade, o botão de pressão monobloco num discreto tom cinza da Simon 44 Aqua, está desenhado para resistir à humidade e as inclemências meteorológicas. Com uma dimensão de 84 x 75 mm e uma profundidade 57,5 mm, está composto por materiais metálicos isolados com termoplástico e embelezadores do mesmo componente para dar um passo mais na segurança de sua divisão; neste caso, em frente a um possível incêndio já que pode atingir temperaturas máximas entre -25 e 50 °C. Com funcionamento basculante e luminoso incorporado, este botão de pressão monoblock é compatível com tensão de alimentação de 250 Volts e 10 Amperes de intensidade (com 10:00 de Amplitude Modulada). Admite, além disso, uma secção de cablagem de 1,5 a 2,5 mm e descarnado de 11 mm.

### ACABAMENTO

Cinza

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 27

### CLASSE ETIM

EC000029

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, base e espelho com tecla

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)  
0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IK  
07

FUNÇÃO INDICADORA  
Sim

INTENSIDADE (A)  
10 A

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP55

MANUTENÇÃO  
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

MONOBLOCO  
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

RAL  
7035

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSÃO  
Individual

TENSÃO (V~)  
250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)  
11

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO  
Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para superfície

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS


Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018\*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2\*2 | UNE 20315-1-1:2017\*2 | UNE 20315-1-2:2017\*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021\*3 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA


|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053069875               | VOLUME EMBALAGEM<br>4.08              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>DMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>86.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.14  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>155.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>1.37        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.14           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>306.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

## MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


### Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX

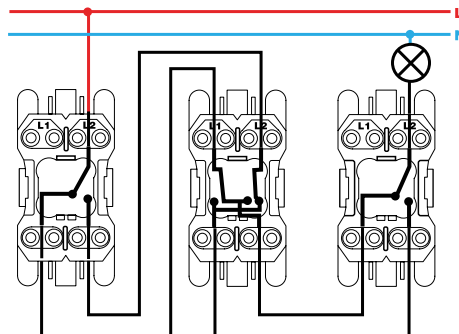


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX


### Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX




Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX

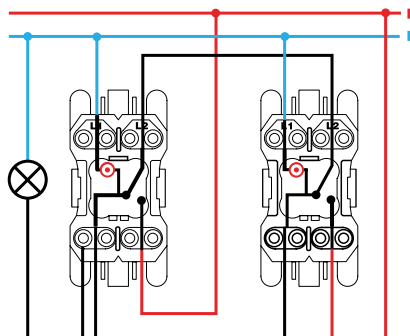


Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX2700204-XX

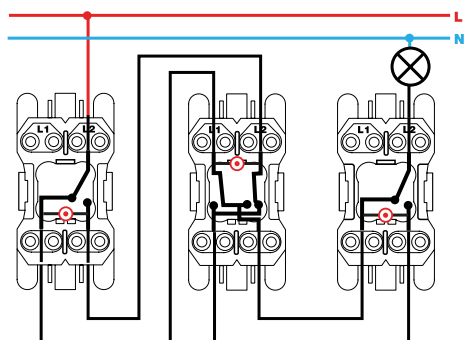

Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX