


## Interruptor bipolar 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo

REF. G7513339

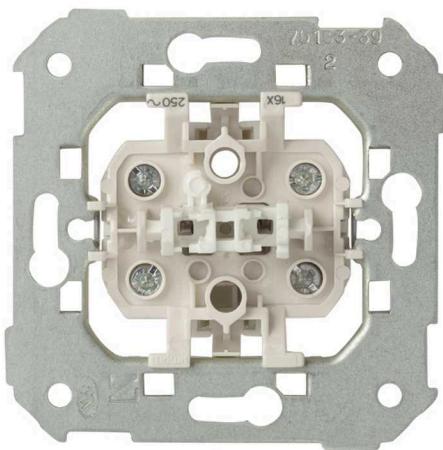

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

De la serie Simon 75, presentamos este interruptor bipolar de 16AX y 250V. Este mecanismo también es válido para las series 82 y 88. Su funcionamiento es de tipo basculante.

El sistema de embornamiento se realiza a tornillo. Tener presente que la sección de cable que admite es de 0,2 mm a 0,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar con éxito la conexión es de 13 mm.

Información a tener en cuenta para su instalación: Es apto para instalar en superficie y para empotrar. Los mecanismos del interruptor se instalan cuando un punto de luz se acciona desde un único sitio.

Pertenece a la gama de mecanismos de mando de la serie Simon 75 y está fabricado por componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

Con los mecanismos de la colección 75 de Simon la habitabilidad mejora porque ofrece una extensa gama de opciones para equipar convenientemente cada espacio.

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature, Simon  
82 y Simon 88

### EMBALAJE

Retráctil

### CLASE ETIM

EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### INTENSIDAD (A)

16 AX

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### TENSIÓN (V~)

250 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)**

13

**INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR**

Universal

**TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1**

A tornillo

### **TIPO DE INSTALACIÓN**

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### **GARANTÍA**

3 años

### **REGULACIONES**


Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852011912	0.07	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3.06
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852011919	DMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	10	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
301719	225	0.7
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	160	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.07	85	

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


## Mecanismos básicos / Basic switches

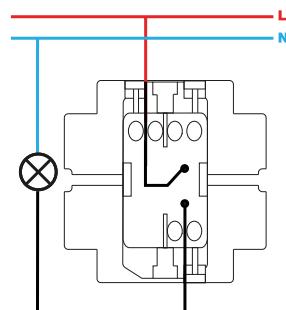


Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX

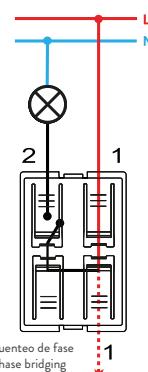


Interruptor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039

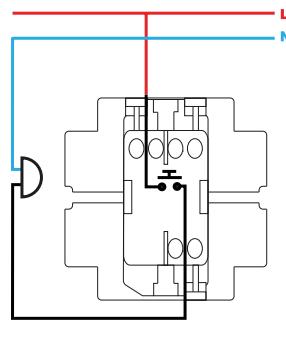


Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX

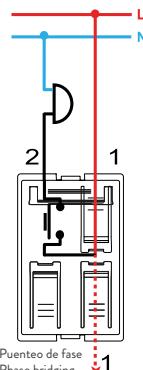


Pulsador / Push button switch  
7700150-039

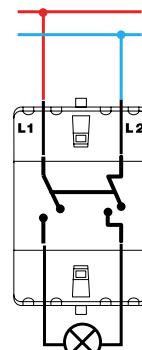


Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX

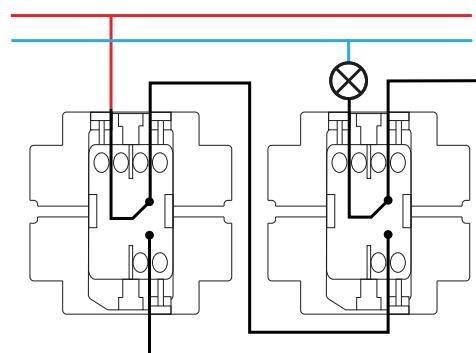


Comutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX

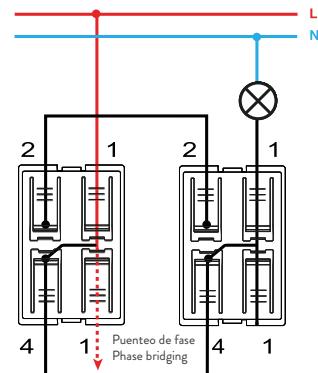


Comutador / 2-way switch  
7700201-039

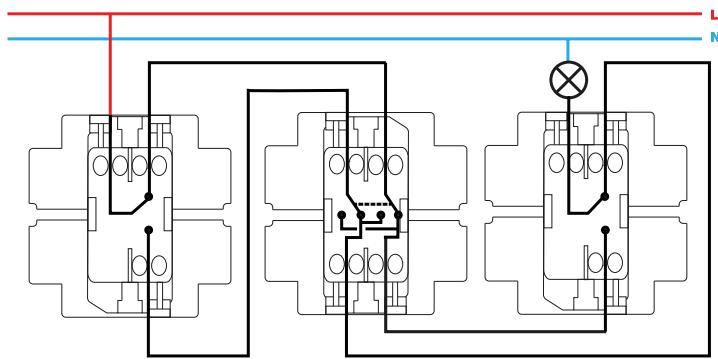


Comutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX

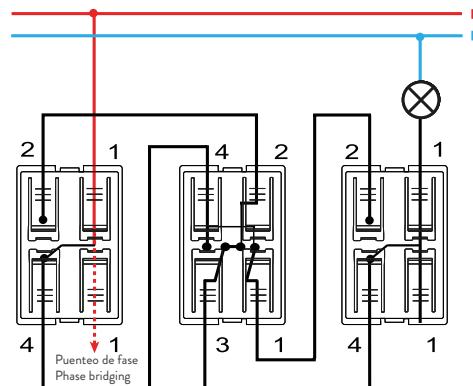


Comutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039

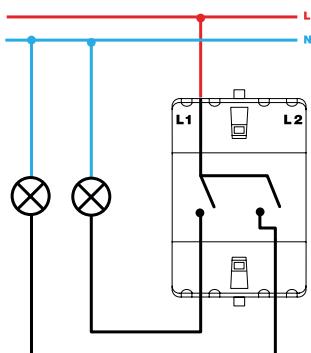


Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX

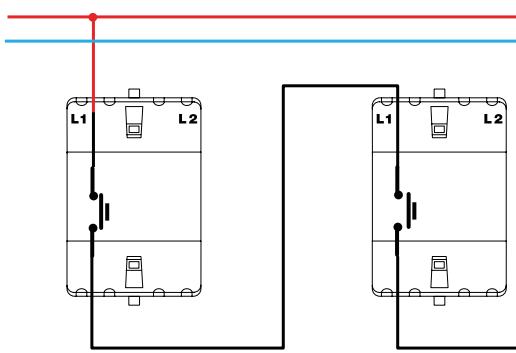


Pulsador desconexión / Push button desconexión switch  
XXXX152-XXX

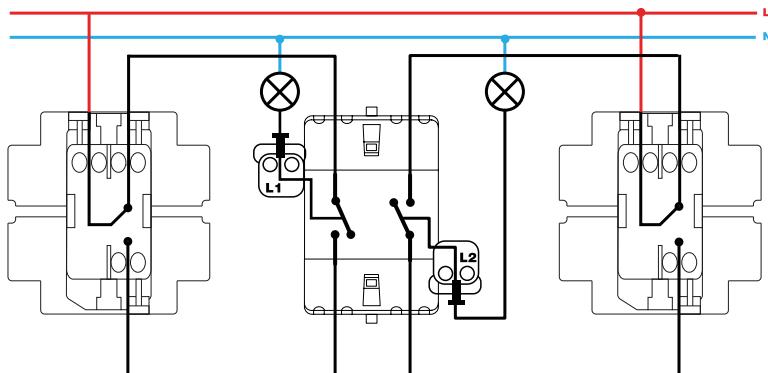

Grupo dos comutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX

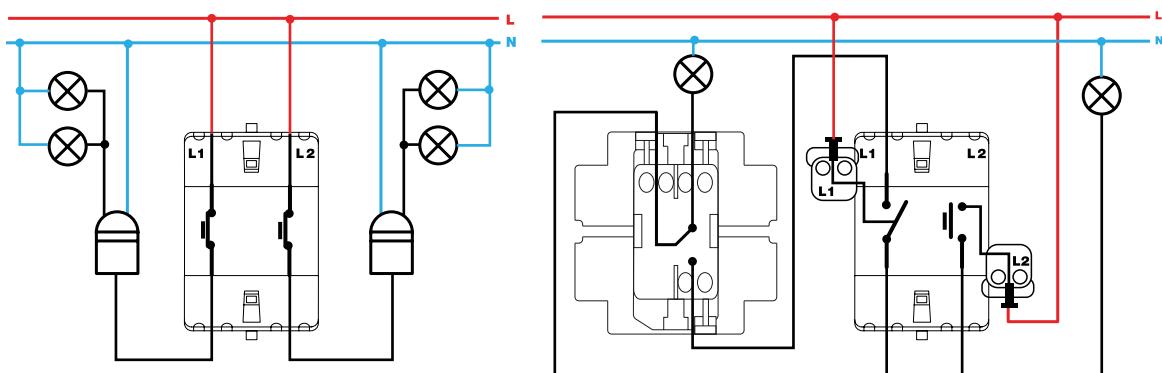

Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
desconexión group XXXX395-XXX

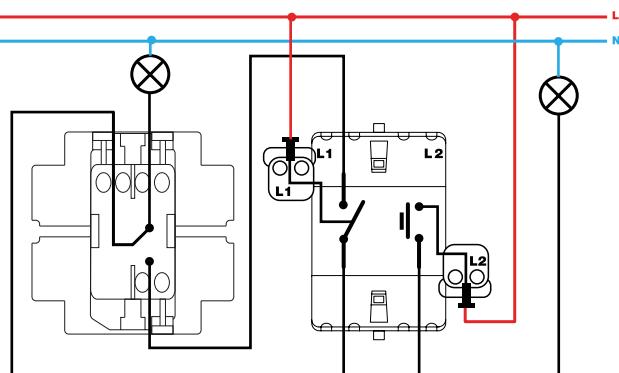


Grupo comutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX


---

## Mecanismos con piloto / Pilot switches


---

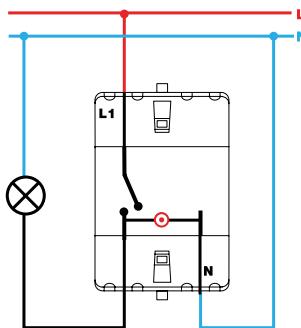


Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX

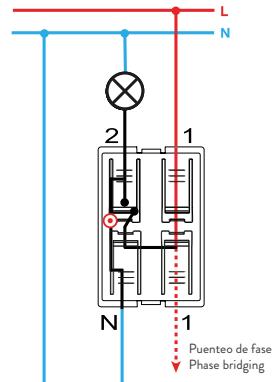

Interruptor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039

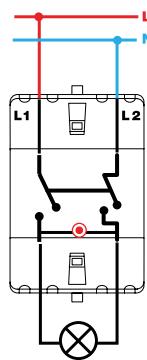


Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX

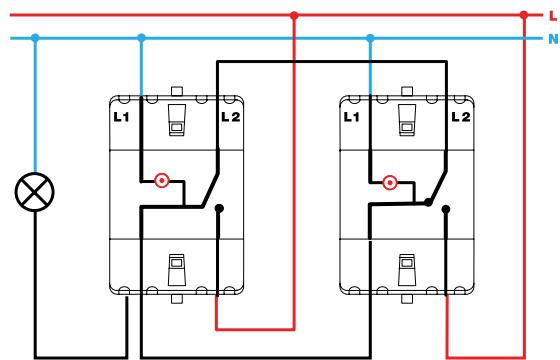


Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX


## Mecanismos con luminoso / Switches with light

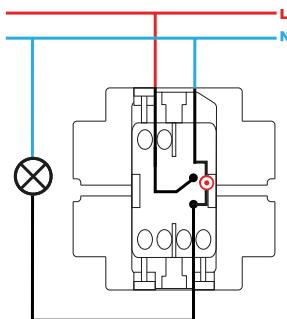


Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX

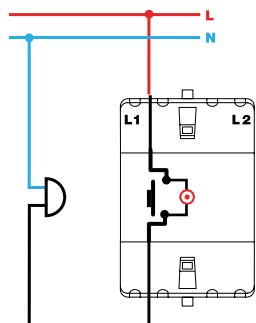


Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX

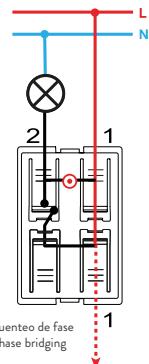

Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039

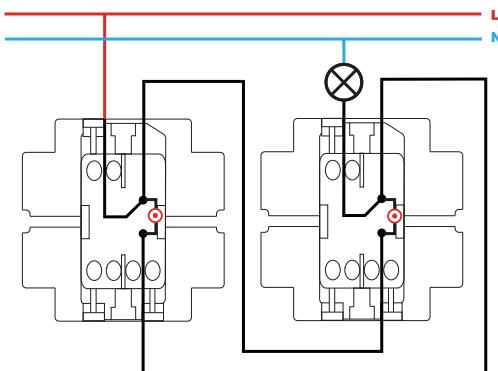

Comutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX

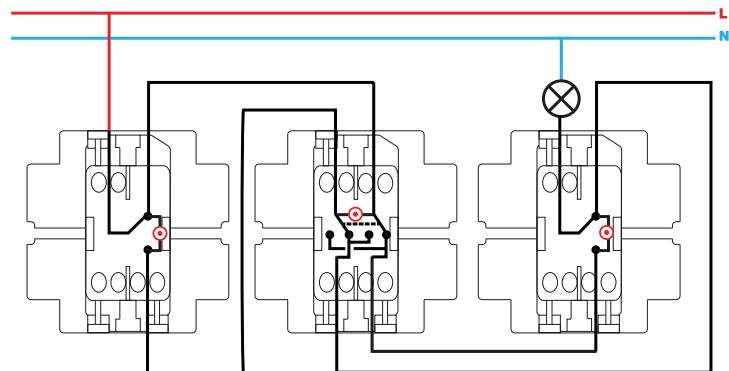

Comutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX