


Plaque plate voix et données pour 1 élément avec cache anti-poussière pour 2 connecteurs RJ45 compatible avec d'autres fabricants aluminium Simon K45

RÉF. KB76/8

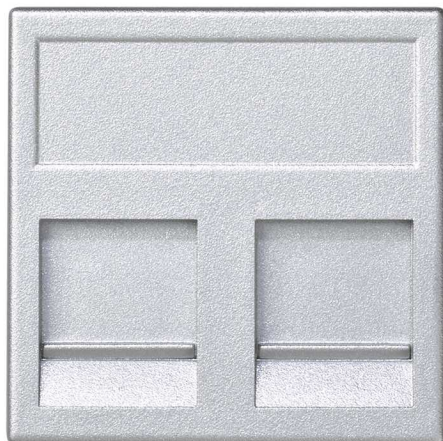

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Voice and data flat plate of the series Simon K45. It has a dust shutter, an element and is for deux RJ45 connectors. It is also compatible with other manufacturers. The product is available in a stylish aluminium finish, which gives the plate of a enviable appearance. The snap-fit of the same is performed by Keystone I, II, ATT, Avaya. It is the individual version, half an element and you can find for both one as for deux RJ45 connectors. Its exact dimensions are 45 x 45 millimetres and 8.5 millimetres of depth. It is made of a thermoplastic material, insulation, which increases the security of the plate, as it can withstand temperatures very high, up to + 60 degrees centigrade. To combine this flat base plate of voice and data Simon with vertical enclosures, it is necessary to take the 90 ° positioner (reference: K66). It is possible to the installation of the plate in surface-mounted or flush mounted.

FINITION

Aluminium

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-03X)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, ADC Krone® séries KM8 Keystone, AMP netconnect® séries SL110 et SL Tool less, BeldenCDT® séries Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Nexans® séries essential Keystone, Ortronics® séries Clarity TechChoice Keystone, Petuit® séries Netkey, R&M® séries Advance Cat6A (R509508, R509509), Rit®, Siemon® séries MAX Keystone, Systimax® et manufacturers of RJ45 with snap-fit based on the Keystone I et II format.

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Oui

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

TYPE DE PLAQUE

Plate

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053264003	0.016	136
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0	0.016	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0	KGM	0.911
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0	8426436065857	DMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
MMT	20	5.9
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0	88	0.32
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
MMQ	123	KGM