


Tampa embelezadora de enchimento para caixa de chão regulável ou tampa de registo 6 elementos grafite Simon 500 Cima

REF. 52053103-038

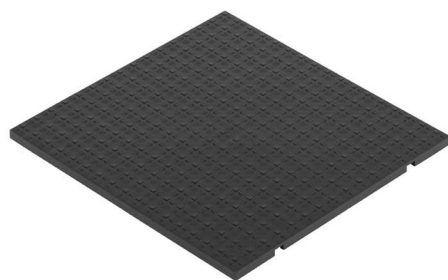

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta caixa de chão inclui-se na gama de produtos Simon 500 Cima e está especialmente concebida para instalar de forma muito simples mediante encastramento em pavimento, ainda que também é adequada para chão técnico. A caixa é capaz de dotar de energia a um total de 6 elementos elétricos de até 16 amperes e 250 volts. Compõe-se de 6 módulos e tem dimensões de 226 x 187 milímetros e 76 milímetros de profundidade. Apresenta-se num original cor grafite que dotará de modernidade ao lugar do lar, escritório ou local onde se situe. Para completar a instalação precisar-se-á utilizar uma vez configurado o conjunto, uma cuba de plástico com referência 52052103-035. Já de forma opcional também pode-se utilizar uma tampa embelezadora de enchimento Simon com referência 52053103-038. A caixa fabrica-se de componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Trata-se de material de primeira qualidade que responde ao último no mercado e que além de alongar a vida útil do produto contribui a incrementar a sua segurança, já que não propagam as chamas em caso de incêndio e reduzem a toxicidade do fumo.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa embelezadora

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002417

OBSERVAÇÕES

Elemento opcional. Para combinar com a caixa de chão em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

RAL

7021

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis ou tampas de registo

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053101537	VOLUME EMBALAGEM 3.22
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 75.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.11	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.11
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.11	COMPRIMENTO EMBALAGEM 170.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

