


Touche rectangulaire 1 élément avec voyant témoin pour va et vient blanche Simon K45

RÉF. K115/9

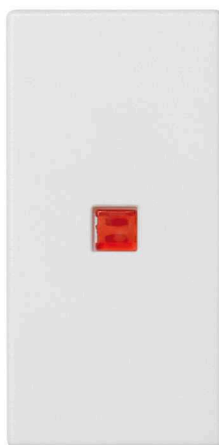

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

With the versatility of in white finishes that combine with all kinds of environments, the rocker with viewer for 2-way switch of the collection Simon 45, achieved innovation, the perfect balance between functionality and design. The rocker with viewer in this range, includes pilot light to indicate whether the load on which acts is on or off. However, it is not possible to combine 2 narrow rocker for control mechanisms with in a adaptor plate Simon 500 Cima-Simon 45. It is made up of halogen-free thermoplastic, to protect the room of the flame spread and toxicity by smoke in case of fire. It can reach temperatures of more than 60 ° C, with recommended installation from -5 to 60 °C. It has a size of 45 x 22.5 mm and a depth of 10 mm, and is designed for an installation both recessed and surface-mounted and includes signaling function for beacon the mechanism and place it into moments of a low lighting.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Il n'est pas possible de combiner 2 mécanismes de commande de bouton étroits sur une plaque d'adaptation Simon 500 Cima-Simon K45

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

DISPONIBLE EN

Versions 3 et demi-module

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

NOMBRE DE MODULES

quatre

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9003

FONCTION INDICATEUR

Oui

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436047198

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.01

POIDS NET DU PRODUIT

0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436047198

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

72.00

LARGEUR EMBALLAGE

72.00

LONGUEUR EMBALLAGE

105.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

544320.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.62

POIDS NET EMBALLAGE

0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM