

Downlight 735.21 NW Extensive 1-10 V Preto

REF. 73521138-784



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

Temperatura máxima: 35 °C

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

CONTROLE

1-10 V

CRI

80.00

DRIVER INCLUÍDO

Sim

L70 (°C)

50 000 h

L90 (°C)

50 000 h a 25 °C

TIPO DE COR

NW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

109,1 lm/W

LÚMENS (LM)

2400 lm

LÚMENS/W

2400 lm/22W

ÓTICAS

Extensive

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

POTÊNCIA (W)

22 W

VIDA ÚTIL

50.000 h


PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.88 0.90	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.9°	4793 1292 1218
1.0	1.76 1.79	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.9°	1198 323 304
1.5	2.64 2.69	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.9°	533 144 135
2.0	3.51 3.59	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.9°	300 81 76
2.5	4.39 4.49	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.9°	192 52 49
3.0	5.27 5.38	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.9°	133 36 34

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 83.8°)
— C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 82.6°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

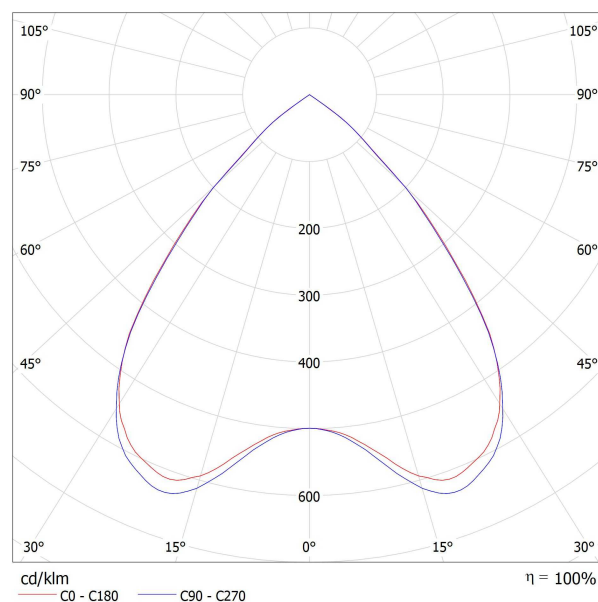

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrado

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053285411

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.20

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

9811125.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053285411

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.50

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

135.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.20

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.50

LARGURA DA EMBALAGEM

285.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

255.00