


Interrupor unipolar 16 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento 1click® Simon 77

REF 7700112-039

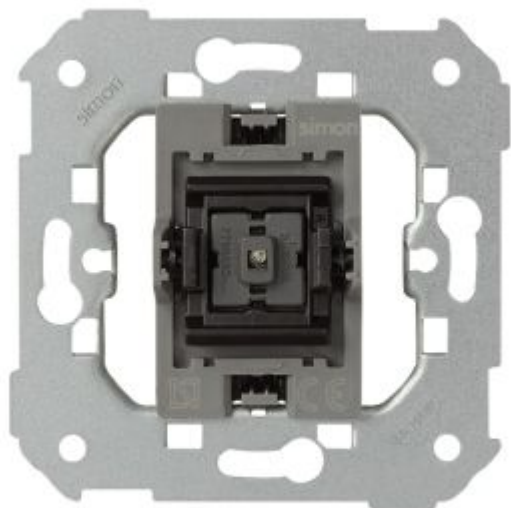

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 7700802-037 en caso de sustitución de indicador luminoso.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

INTENSIDAD (A)

16 AX

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Por corte (1 click®)

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 + EN 60998-2-3:2004

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

OMMT

ANCHO PRODUCTO

OMMT

PROFUNDO PRODUCTO

OMMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.065KGM

PESO BRUTO

0.065KGM

EAN PRODUCTO

8421053256459

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

82MMT

ANCHO EMBALAJE

83MMT

PROFUNDO EMBALAJE

223MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.518DMQ

PESO NETO

0.325KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053080184