


Interruptor unipolar 16 AX 250V~ com piloto incorporado e sistema de embornamento 1click® Simon 77

REF. 7700112-039

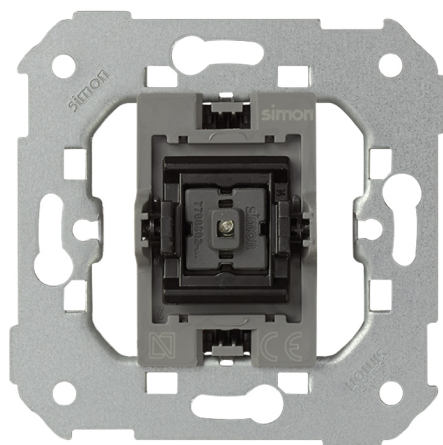

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor unipolar com intensidade de 16 AX e uma potência de 250 V~ com piloto incorporado e sistema incluído de ligação de bornes 1clique® pertencente à série Simon 77. O interruptor é combinável com a referência 7700802-037 em caso de substituição de indicador luminoso.

Sento adequado para superfície ou para encastrar e fabricado com os materiais de máxima qualidade utilizando componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos preenchendo a norma UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, UNE EN 60998-2-3:2005.

Os mecanismos inovadores da série Simon 77 são os mais simples de instalar graças a que permitem ligar os bornes sem descarnar nem trançar um único cabo, permitindo a fácil instalação sem utilizar ferramentas adicionais para os colocar, reduzindo muito o tempo de instalação. Acrescentando um maior espaço, uma melhor segurança e sendo ainda mais prático.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature e Simon
82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 7700802-037 em caso de substituição de indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDADE (A)

16 AX

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

0.55 mA

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 + EN 60998-2-3:2004

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053256459

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053080184

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.52

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.33

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

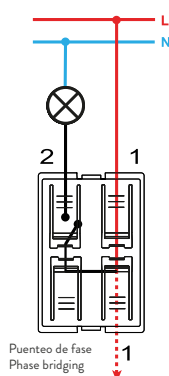


Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch
7700150-039

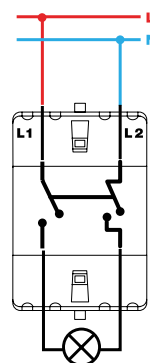


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

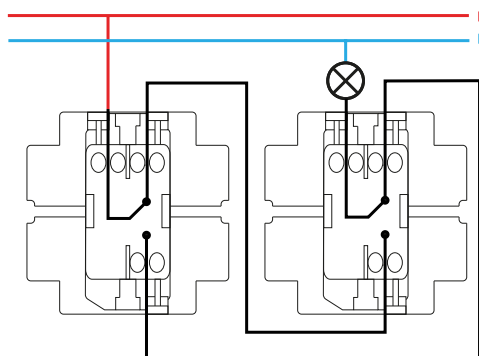


Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

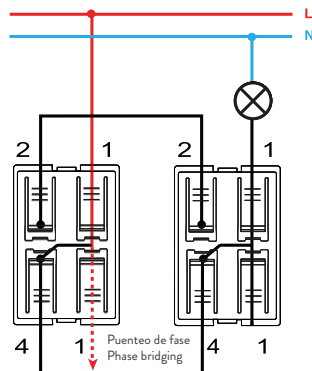


Conmutador / 2-way switch
7700201-039

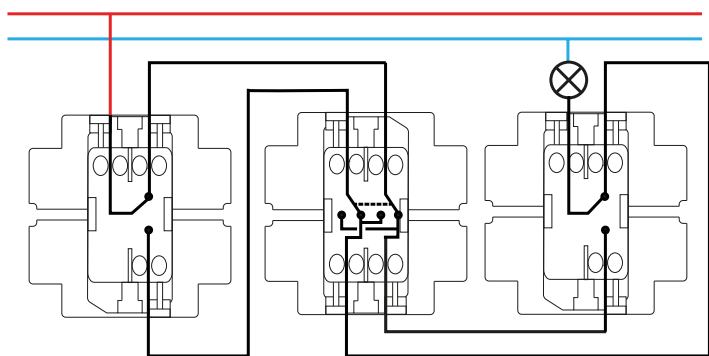


Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

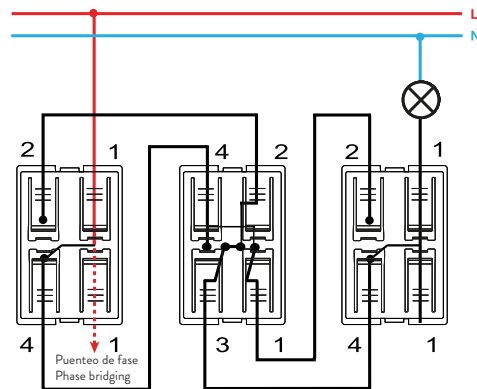


Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

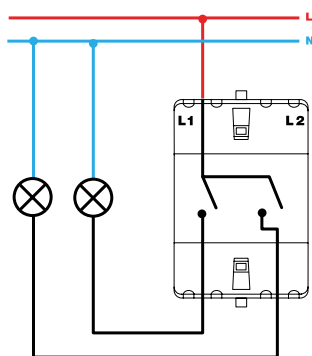


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

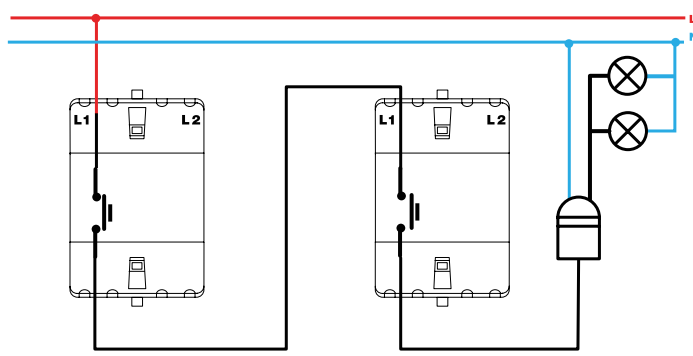


Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX

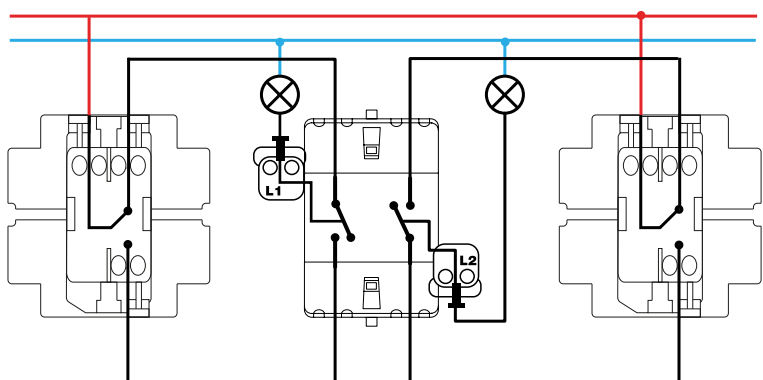


Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

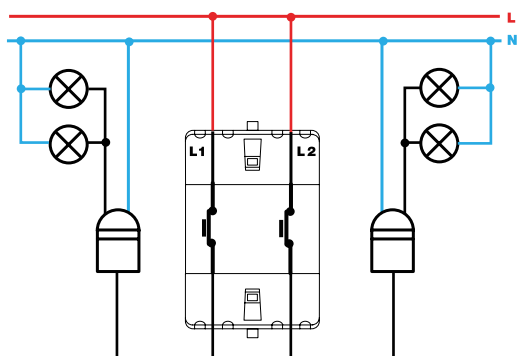


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX

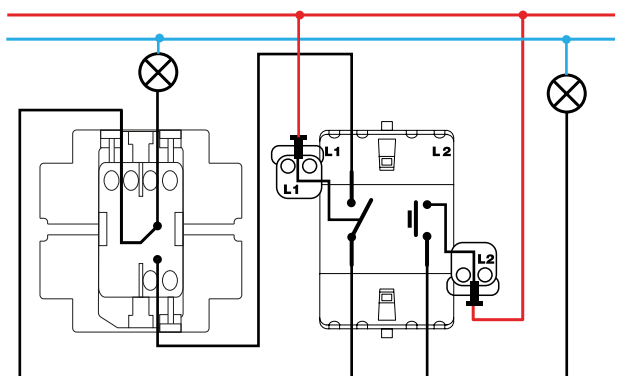


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

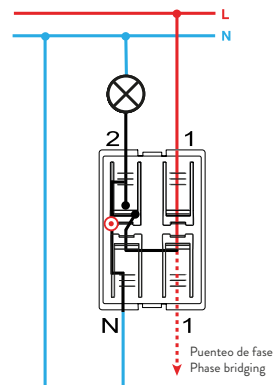


Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

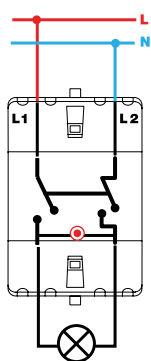


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

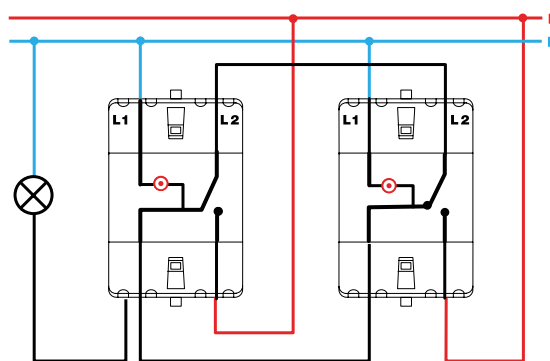


Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX




Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

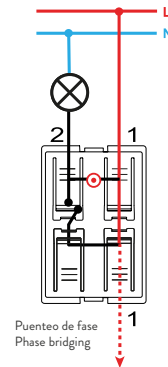

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

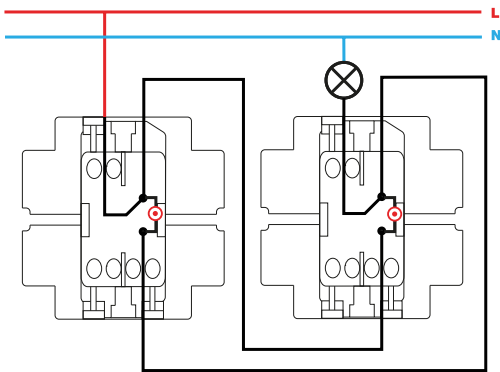

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

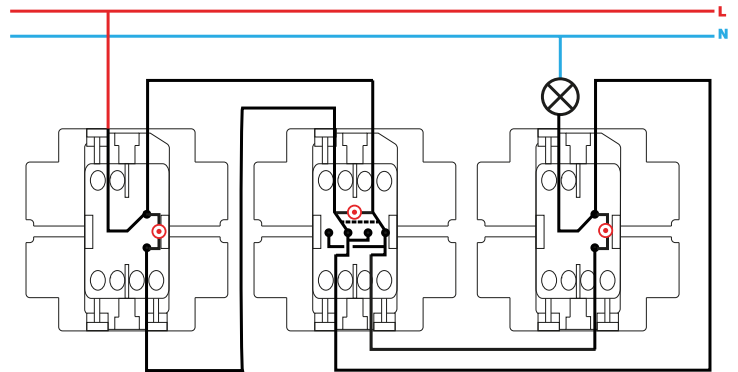

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX