


Pulsador 10 A 24V~ com led vermelho incorporado e sistema de embornamento rápido Simon 75

REF. 75552-39

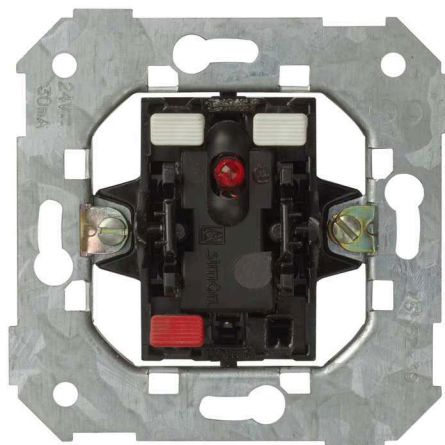

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um botão de pressão 10 A 24V~ com LED de cor vermelho incorporado e sistema ligação rápida de bornes. Incluído na série Simon 75. É adequado para superfície e encastrar, permitindo reduzir os tempos na instalação consideravelmente. O mecanismo está composto por peças metálicas que contam com isolamento em termoplástico sem halogéneos. É, portanto, um artigo que brinda a máxima segurança possível no lar. A coleção Simon 75 oferece uma extensa gama de mecanismos que encaixam na perfeição em qualquer espaço decorativo. Além de seus múltiplos acabamentos e formas, os dispositivos contam com as funções eletrónicas mais inovadoras para converter o lar num lugar mais cómodo e avançado. Os mecanismos da série Simon 75 são compatíveis com os artigos da Simon 77, uma coleção que permite ligar os cabos sem os descarnar nem trançá-los. Este botão de pressão da Simon 75 cumpre com a norma vigente.

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature e Simon 82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	FUNÇÃO INDICADORA Sim	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 5 - 40 °C
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	INTENSIDADE (A) 10 A	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -25 - 50 °C
INDICADOR DE CONSUMO (MA) 1 mA	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	VERSÃO Individual
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Pivoting	TENSÃO (V~) 24 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS Por inserción	GARRA Simon 27	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 11	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.073	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3017190
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053029336	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 3017190	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.725
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 82	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.73
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.073	LARGURA DA EMBALAGEM 165	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223	