


**Plaque plate voix et données pour 1 élément sans cache
anti-poussière pour 2 connecteurs RJ45 Panduit® blanche
Simon K45**

RÉF. KB069/9

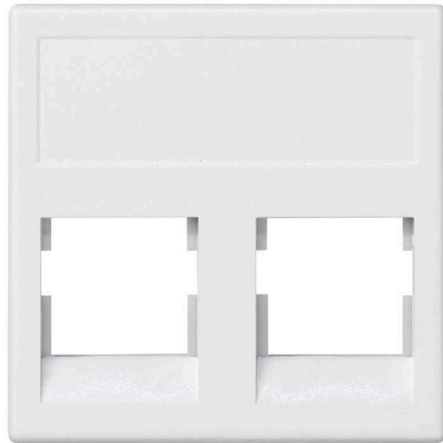

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Voice and data flat plate without dust shutter. It is an element and for deux RJ45 connectors, Panduit. The product is manufactured in white finish, a colour that gives simplicity and versatility. It belongs to the series Simon K45. This plate is available for both one as for deux RJ45 connectors. This is the individual version, of a single module. With dimensions of 45 x 45 millimetres and a depth of 8.5 millimetres, the plate lawyer by the best materials of manufacture. These are based on the thermoplastic components, insulation, they support extreme temperatures, up to + 60 degrees centigrade. To combine the product in vertical enclosures must be resorting to 90 ° positioner Simon reference (K66). In this way it is possible to guide the flat base plate of voice and data vertically, as far as its installation is concerned, it is possible to place it on a flush mounted or surface-mounted. It is worth noting that does not require much maintenance, only the use of cloths dry and soft for cleaning.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Petuit® Mini-Com séries.

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

TYPE DE PLAQUE

Plate

RAL

9003

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 Panduit®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 Panduit®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436025271	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.24
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.24
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM