

Downlight ARCH Trimless Redondo 4000K Flood Blanco

REF. 91563002-400



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight orientable 360° en eje horizontal y 25° en eje vertical. Formato circular de la familia ARCH de SIMON con temperatura de color estable de 4000K optimizada para una eficaz iluminación general o de acento en espacios comerciales, escaparatismo, y otros espacios de interior y dotada con un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva. Diseñado para instalación trimless mediante accesorio X-Less de SIMON. El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio inyectado con acabados en blanco SIMON RAL 9016. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. La luminaria consta de un cuerpo de aluminio, óptica especialmente desarrollada para ARCH y un difusor con geometría propia que otorgan una estética y cualidad distintiva en el mercado. Ángulo de apertura de 36° y utiliza una fuente de luz LED de 9W. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 4000K con un CRI > 80. Equipo no incluido.

ACABADO

Blanco

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

DIMENSIONES DEL EMBALAJE

(MM)

116x224x171 mm

MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

MATERIAL DEL DIFUSOR

Polycarbonato

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

DIRECCIONAL

Sí

LÚMENES (LM)

900 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

No

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

CLASE ELÉCTRICA

II

PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

ALIMENTACIÓN (V~)

110/240 V~

L70 (°C)

100000h a 25°C

ÓPTICAS

Flood 36°

RAL

9016

L90 (°C)

30000h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Clase II

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

CW

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

> 0,9

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W


POTENCIA (W)

9 W

MAINTENANCE ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

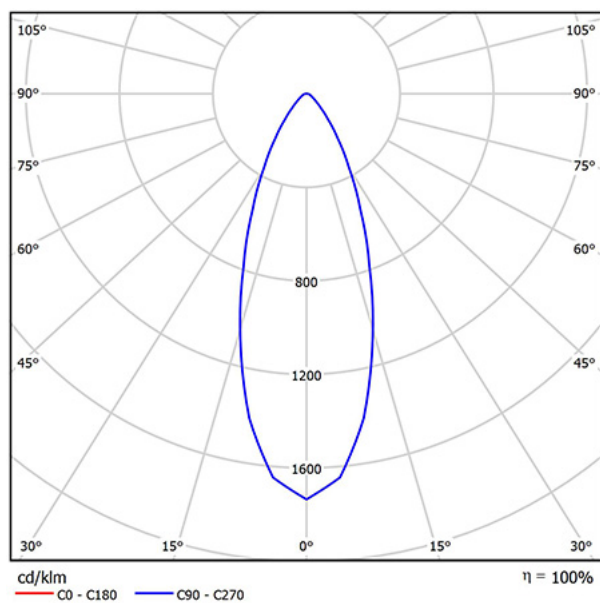

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Empotrado, Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

NORMATIVA

MARCADO EAC

Sí

MARCADO ECORRAE

No


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8436547035991	0.72	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	4528125.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8436547035991	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.99
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
2.48	116.00	0.72
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	171.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.90	224.00	