


Pie sujeción a suelo para minicolumnas de 2 caras ovaladas acero inoxidable Simon K45

REF. RALK006/8

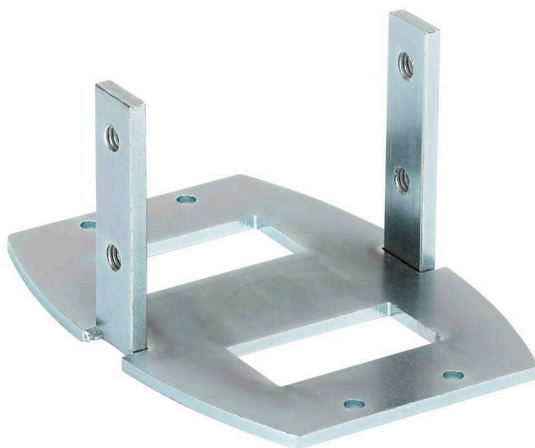

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tener en una pieza la máxima calidad al mejor precio no es incompatible. Un buen ejemplo de ello es el Pie de sujeción a suelo para minicolumnas de dos caras ovaladas en acero inoxidable de la Simon K45. Cada día son más los particulares y profesionales que apuestan para sus instalaciones eléctricas por este elemento apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento. El acero inoxidable con el que ha sido fabricado este pie le otorga gran resistencia a golpes e impactos. Con unas medidas de 80 x 110 x 55 mm, este producto ha sido concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo. Gracias a todas estas características es un accesorio muy demandado para instalar en grandes edificios públicos y privados como sedes de oficinas, centros educativos y médicos o instalaciones destinadas para realizar actividades de ocio de todo tipo.

ACABADO

Metal

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pie sujeción al suelo y tornillería
para fijación

CLASE ETIM

EC002454

MATERIAL

Acero inox

OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN

1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 Ω

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+650°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

VERSIÓN

2 caras (Ovalada)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO

4

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8426436056473	0.264	130
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.264	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	0.984
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436056473	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	88	0.264
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	86	KGM