


Amplificador de profundidade 3 elementos duplos para caixa de parede de superfície ou encastrar alumínio Simon 500 Cima

REF. 51030903-033

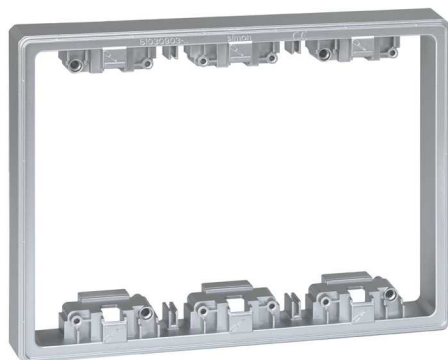

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Caixa de parede modelo 51030903-033 pertencente à série profissional de componentes de instalações Simon 500 Cima, permite a compatibilidade com outros tipos de elementos da mesma gama Simon 500 Cima. Permite a fácil instalação em montagens em diferentes superfícies de trabalho. Desenhado para uma fixação mista, sobre ou encastrado em parede maximizando as possibilidades do monte e as instalações. Trata-se de uma versão para 6 elementos funciona como ampliador de profundidade. Apresenta acabamentos em tonalidades em alumínio, e é fabricado em material de plástico. Minimiza o risco em situações de chama e emissão de fumos graças a suas características termoplásticas sem halogéneos. Medidas 219 x 163 x 25 mm e 25 mm de profundidade, adaptando-se de forma versátil a diferentes tipos de ambiente de trabalho profissionais e domésticos, conformando um grande componente para a organização técnica de elementos de instalação.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ampliador de profundidade, divisória metálica e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002328

OBSERVAÇÕES

O ampliador de profundidade permite a perfeita adaptação de todas as categorias de conetores RJ45 do mercado em combinação com placas de voz e dados planas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
3 e 4 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+60 °C em instalação em parede
de superfície e +90 °C em
instalação encastrada na parede

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM**

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis no
envolvente de parede
selecionado.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)**
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 199 mm (* para instalação
encastrada na parede)

VERSÃO
3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA**
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado
em parede ou em superfície em
combinação com o envolvente
correspondente

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053092194

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.28

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1.93

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053092194

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

52.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.28

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.28

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

225.00

