

Interrupor bipolar para calha DIN 16A 100-230 V~ para desligamento total da iluminação Simon iO Simon 100

REF. 10002890-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Simon 100 y Simon 270.

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP19

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Por pulsação ou mediante aplicação Simon Io

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
100/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 75 °C

TENSÃO (V~)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Adequado para trilho DIN

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053233481

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

60.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

35.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

90.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

189000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.11

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053233481

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

85.00

LARGURA DA EMBALAGEM

75.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

95.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

605625.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM


0.16

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

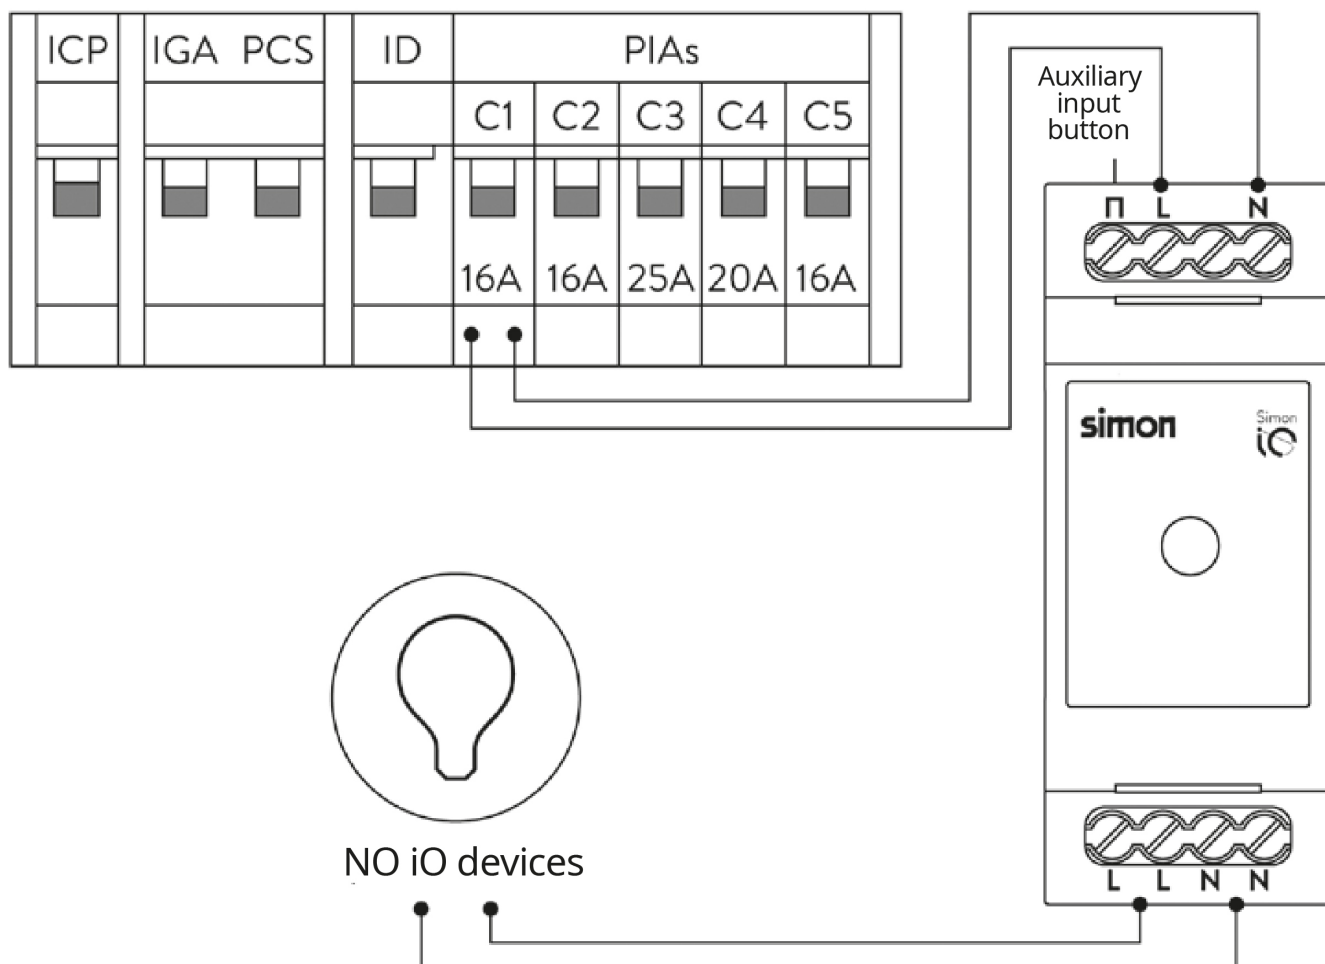

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
 For more detailed information check the instruction sheet