


Botoneira Custom 4 funções iluminação e persianas em sala de estar, acoplador LON e Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000655-093

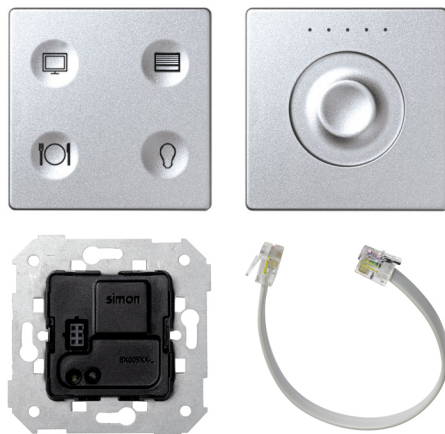

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A botoneira Custom de quatro funções está concebida para iluminação e persianas no lar. Pertence às séries de produtos Simon 82 Detail e Simon 82 Nature e à gama Sense. Tem dimensões de 55 x 55 milímetros. Seu ligação de bornes leva-se a cabo a parafuso e seu funcionamento tátil fá-la muito interativa e intuitiva para o utilizador. Admite a possibilidade de personalizar-se e criar uma configuração própria, escolhendo funções que se precisem com os ícones da livraria. A sua instalação é muito fácil e além disso Simon inclui no produto um acoplador, Slide Controlo e um cabo RJ12. Tudo isso, junto com o livro de instruções ajudará ao utilizador com seu montagem. Os produtos Simon apresentam uma resistência adicional a elevadas ou baixas temperaturas e uma dureza extra que os protege em frente a golpes ou arranhões. Isto se consegue graças à qualidade dos materiais utilizados para seu fabrico. Neste caso a botoneira compõe-se de materiais eletrónicos com isolamento sem halogéneos e o embelezador é de termoplástico metalizado.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

CLASSE ETIM

EC000205

MATERIAL

Termoplástico

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 0,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)
12

TIPO DE ENTRADA
Digital, livre de potencial

INTENSIDADE (A)
44,1 mA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)
24 Vcc

TIPO DE MECANISMO
Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
24 Vdc

PROTOCOLO
LonWorks

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO
Sim

UMIDADE RELATIVA
De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE
Sim

FEEDBACK COM SOM
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO
Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS
Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
8

GARRA
Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053128916	0.17	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.80
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053128916	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.17
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	83.00	0.17
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.17	80.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	120.00	