

## Thermostat pour plancher chauffant électrique Simon iO avec sonde incluse blanc mat Simon 270

RÉF. 21000812-190



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Thermostat pour plancher chauffant électrique Simon iO, sonde incluse, de la série Simon 270. Il permet une programmation hebdomadaire, le contrôle à distance et l'intégration avec les assistants vocaux. Section de câble admise de 1,5 à 2,5 mm, avec 10 mm de dénudage et raccordement à vis. Fabriqué en thermoplastique, il mesure 45 x 45 mm. Il communique en Wi-Fi pour le contrôle à distance et l'intégration dans l'écosystème Simon iO. Intensité de 10 A à 127/230 V~, avec une fréquence de 50 à 60 Hz. Adapté au montage encastré dans un boîtier universel, en position verticale ou horizontale. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement et de stockage : 0 à 40 °C. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, en évitant les nettoyants abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

#### FINITION

Blanc mat

#### SYMBOLE

"+/-"

#### CLASSE ETIM

EC003263

#### MATÉRIAU

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### INTENSITÉ (A)

10 A

### TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

### COMPATIBLE 12V AC/DC

Non

### CLASSIFICATION IP

IP20

### ALIMENTATION (V~)

127/230 V~

### COMPATIBLE 230V AC/DC

Oui

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de chiffons et/ou de nettoyeurs abrasifs contenant du chlore.

### RAL

9003

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### FONCTION INDICATEUR

Oui

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis


## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50665:2017 | EN 55032:2015 | EN 55032:2015 A11:2020 | EN 55035:2017 | EN 55035:2017 A11:2020 | EN 60730-2-9:2019 | EN 60730-2-9:2019 A1:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | ETSI EN 301489-1 V2.2.3 | ETSI EN 301489-17 V3.2.4

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053321720       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.12                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>129.50     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053321720              | VOLUME EMBALLAGE<br>1013208.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>80.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.18     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.12 | LARGEUR EMBALLAGE<br>97.80                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.12      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

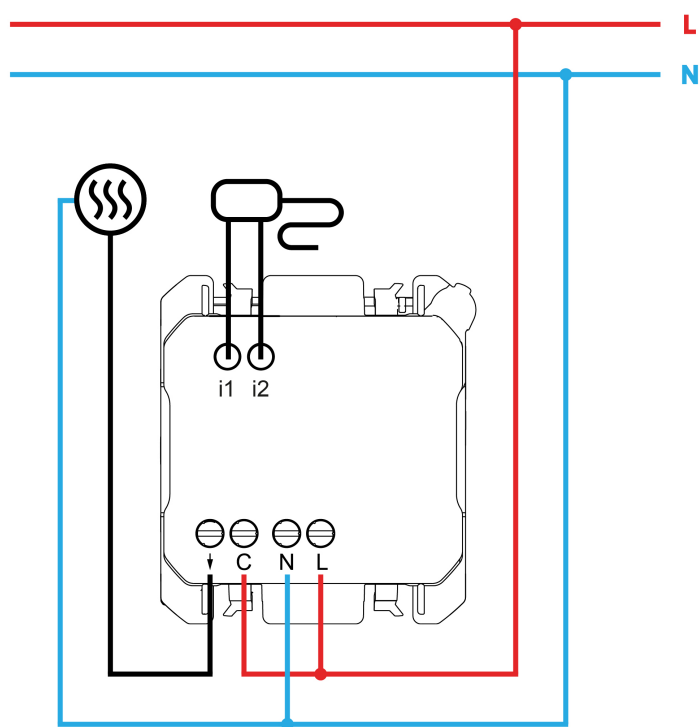

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet