Tapa para el mecanismo de la base de enchufe schuko doble grafito Simon 500 Cima

REF. **50001041-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de tapa doble 50001041-038 para mecanismo de la base de enchufe schuko de la serie Simon 500 Cima. Elemento con visor sin led dirigidos para completar tomas de corriente en diferentes superficies de trabajo. Presenta un diseño en acabados y tonos de color grafito. Se trata de una pieza de versión de dos módulos para instalaciones eléctricas que requiere ser combinada con una base de enchufe doble con formato schuko. Posee unas dimensiones de 100 x 50 x 9 mm y unas medidas de profundidad de 9 mm ideales para diferentes entornos de trabajo. Fabricados con componentes termoplásticos garantizando los niveles pertinentes de seguridad y protección en situaciones de llamas y emisión de humos. Elemento de rápido y fácil montaje compatible con productos de la serie Simon 500 Cima, permite una profesional salida de las tomas de corriente cerrando de forma profesional los esquemas eléctricos de toda instalación.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe dobles schuko Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa para el mecanismo de la base de enchufe doble schuko sin visor ni led indicador

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Requiere ser combinada con una base de enchufe doble con formato schuko

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Placa con visor y led indicador, placa sin visor y como recambio de placa con visor

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

FORMATO
Schuko

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

RAL
7021

VERSIÓN
2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en la base de enchufe doble (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en superficie o empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254615

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093610

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
52.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

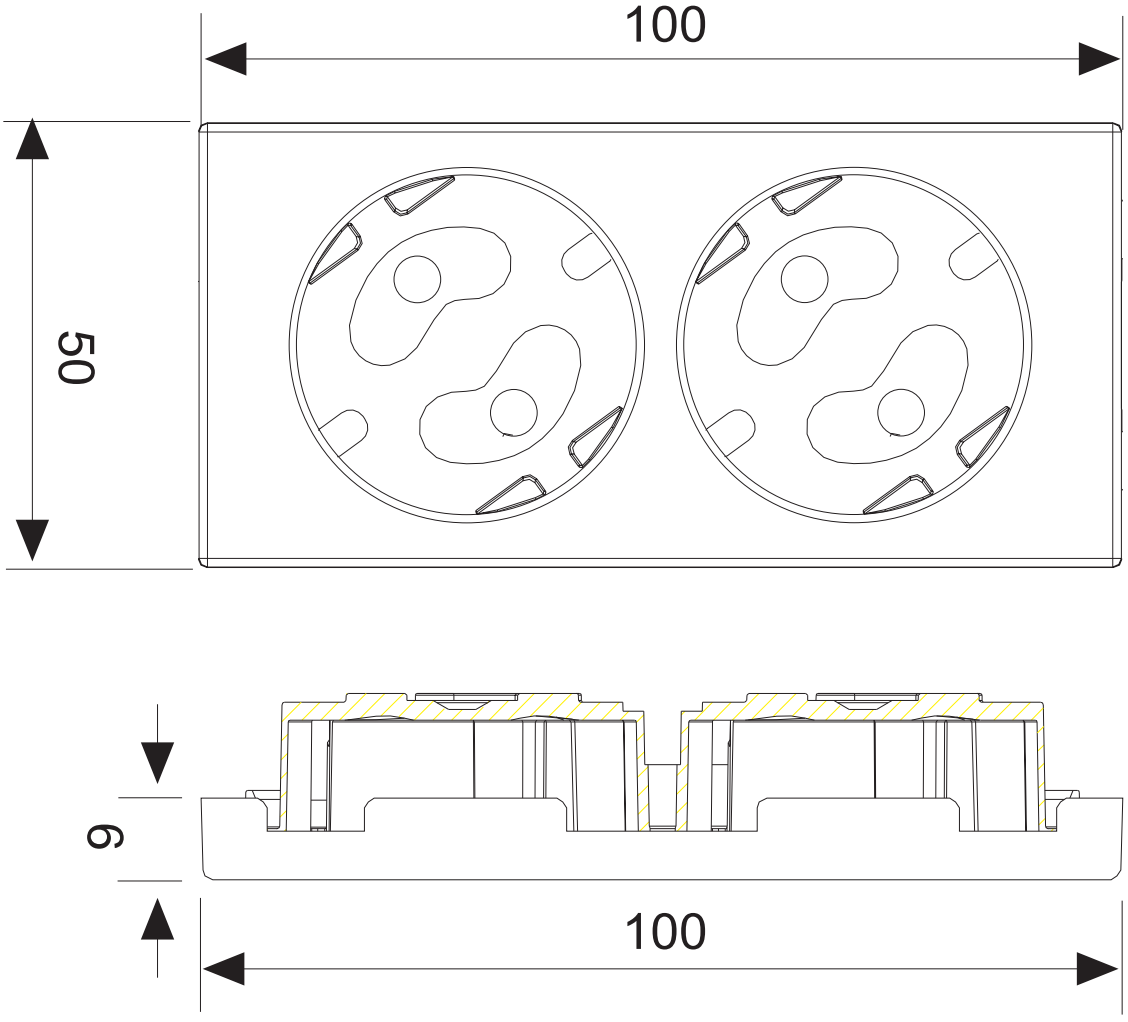
VOLUMEN EMBALAJE
1.20

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


100
50
6
100