Boîte de sol ajustable pour 3 modules doubles pour une installation dans un revêtement de sol graphite Simon 500 Cima

RÉF. **52050003-038**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Graphite

MATÉRIAU
Plastique

COMPATIBILITÉ
Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant un adaptateur spécifique)

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Boîte de sol, cloison métallique, câble de connexion à la terre, vis et manuel d'installation

CLASSE ETIM
EC000024

REMARQUES
Pour terminer l’installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un registre en plastique (ref.52052103-035). Alternativement, il peut être combiné avec un couvercle à encastrer (ref.52053103-038) dans les cas où le même revêtement de sol n’est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS
Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS
8

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+90 °C

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Sécurisé en installant la cloison métallique dans les boîtiers intégrés dans le boîtier à cet effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK
08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhms at 500V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)
1700kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES
3 modules doubles

RAL
7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
170 x 210 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
12

VERSION
3 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION

Utilisation de griffes de fixation sur le plateau à béton (fourni avec la boîte de sol)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica y metálica

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être installé dans des sols en béton, il convient également pour une installation dans des planchers techniques

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053092736

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.25

POIDS NET DU PRODUIT
1.25

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053092736

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
75.00

LARGEUR EMBALLAGE
200.00

LONGUEUR EMBALLAGE
230.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

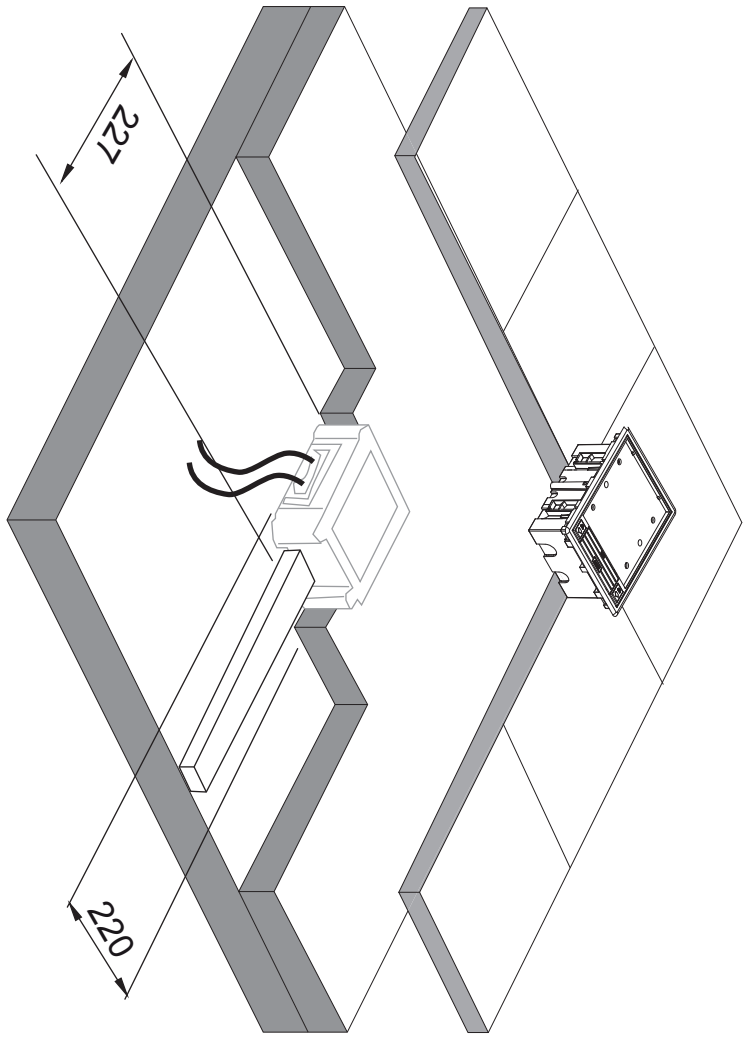
VOLUME EMBALLAGE
3152700.00

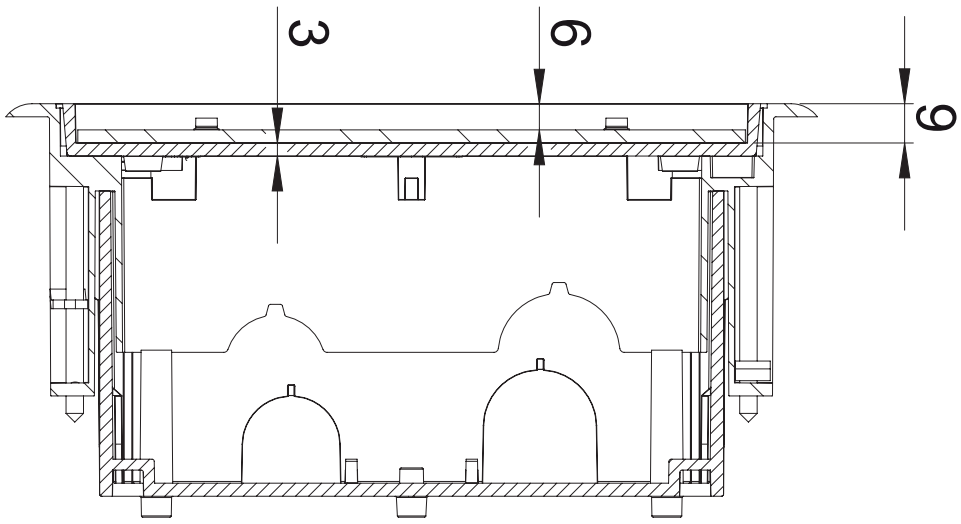
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

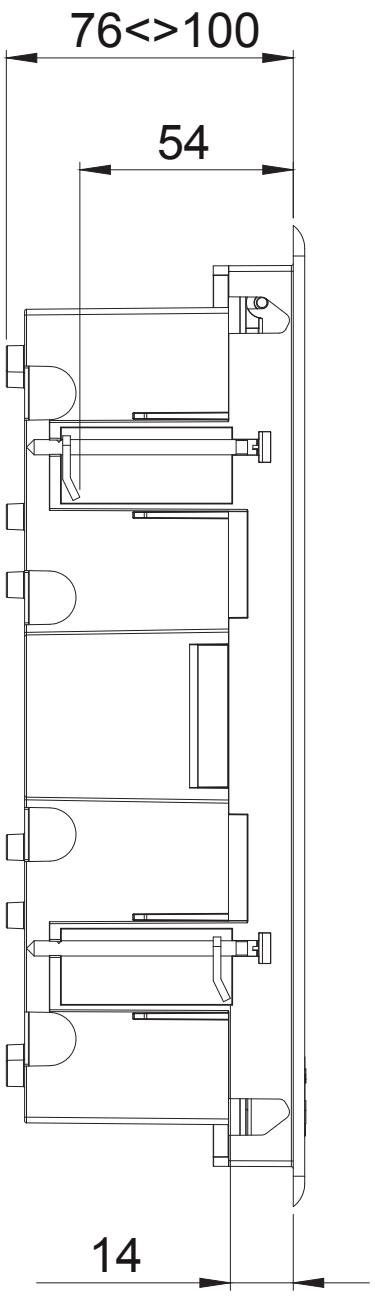
POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

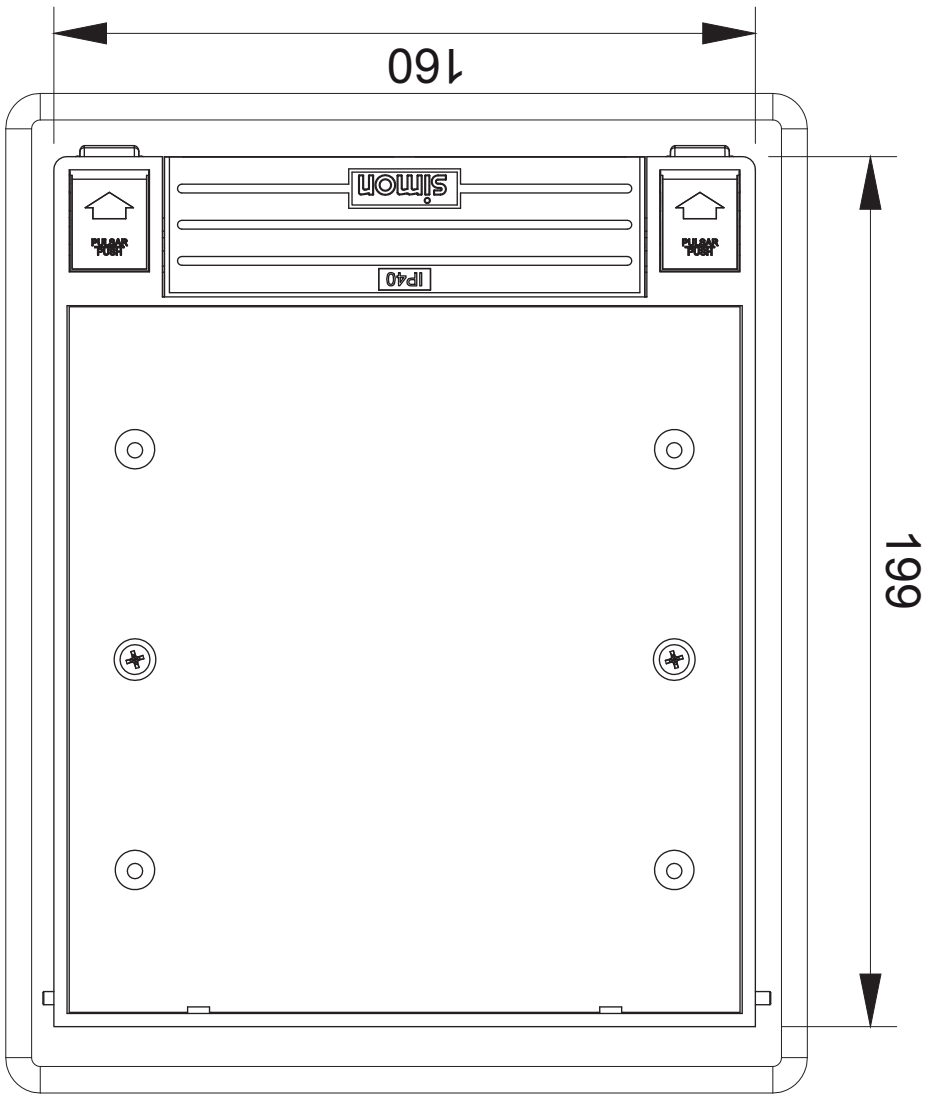
POIDS NET EMBALLAGE
1.25

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


227
220


3
6
9


76<>100
54
14


160
simon
IP40
PUSH
PUSH
199