

Interruptor bipolar 16 AX 250 V~ com piloto incorporado e sistema de ligação de bornes por parafuso marfim Simon 27 Play

REF. 27134-62



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor bipolar com intensidade de 16 AX e uma potência de 250 V~ com piloto incorporado e sistema ligação de bornes por parafuso com um acabamento em cor marfim e pertencente à série Simon 27 Play. Para facilitar sua instalação podes optar por instalá-lo em superfície ou bem encastrando.

A qualidade nos componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico é máxima para que a temperatura não seja nenhum problema na hora de não baixar seu rendimento. As dimensões a ter em conta para sua correta instalação são 45x45 mm.

Aproveita a base da série Simon 27 Play desfrutar decorando, sente o conceito revolucionário que te permite tomar a iniciativa na hora de redecorar os espaços próprios da tua habitação.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
16 AX

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano e
Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251546

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1201200.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053036020

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

52.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1201200.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.40

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

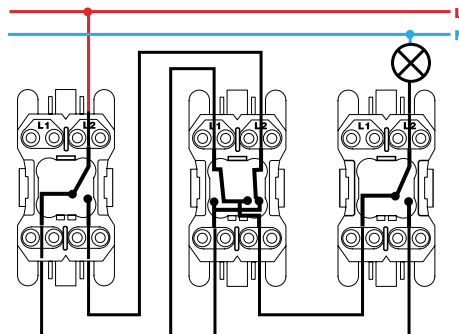


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

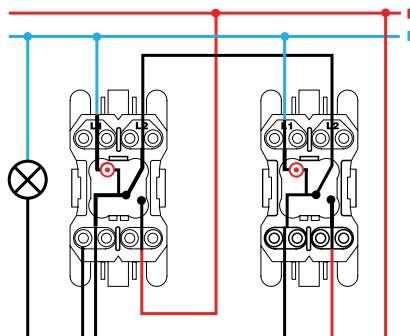


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

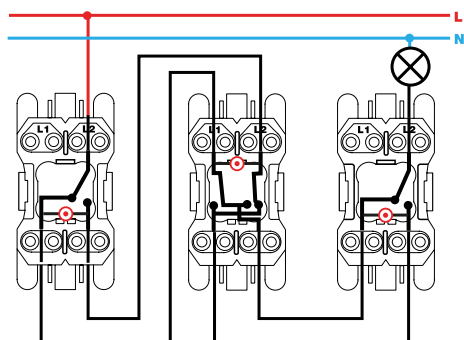

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX