

**Base de enchufe bipolar mixta (europea-americana) 10 A
250V~ de medio elemento con emb. a tornillo blanco Simon
27 Play**

REF. 27438-34



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base de enchufe bipolar mixta (europea - americana) de 16 A y 250V en color blanco. También está disponible en color marfil.

El proceso de embornamiento se realiza a tornillo. La sección de cable que admite es de 2,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar con éxito la conexión es de 15 mm.

El tipo de funcionamiento es por inserción y las tapas incluyen la función de protección infantil. No incluye ningún tipo de grabado en su superficie.

Es de módulo ancho y forma cuadrada de dimensiones 45 x 45 mm. Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.

Pertenece a la gama de tomas de corriente de la serie Simon 27 Play. Para llevar a cabo correctamente su instalación, es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Apta para reposición o exportación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FORMATO

Bipolar

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

MONOBLOQUE

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

125/250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA

Simon 27

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

No aplica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053252123	0.036	220
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
22.8	0.031	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
36.7	KGM	1.866
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
45.8	8421053038390	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	20	0.715
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.038	53	0.62
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	160	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


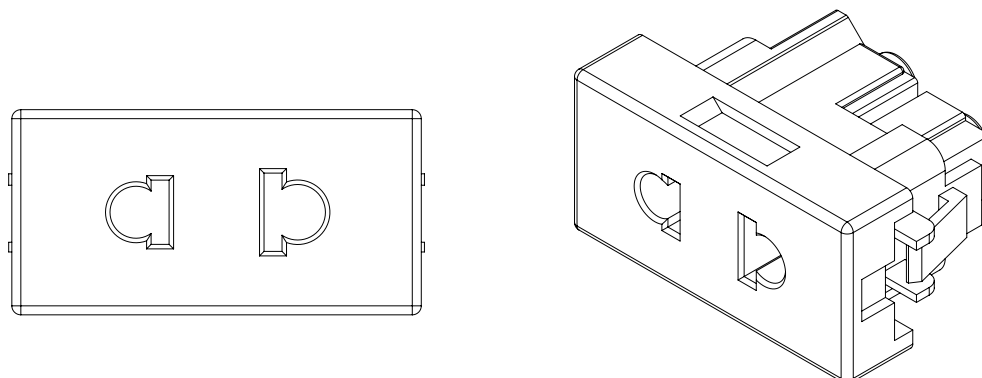


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

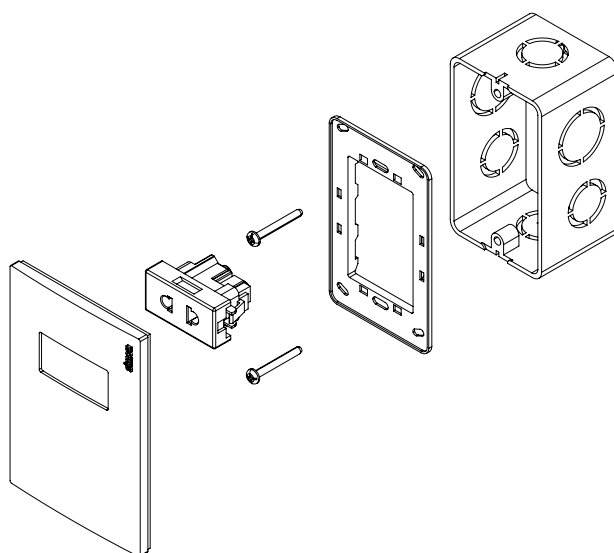