

Cargador USB C 20W Power Delivery aluminio Simon 270

REF. 20000382-093



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cargador USB C 20W Power Delivery de la serie Simon 270, con un puerto de carga rápida tipo C para dispositivos móviles. Sección de cable admitida de 1,5 a 2,5 mm, con 7 mm de pelado y conexión a tornillo. Fabricado en termoplástico, mide 45 x 45 mm. Apto para empotrar en cajetín universal, en posición vertical u horizontal. Grado de protección IP20. Frecuencia de 50 a 60 Hz. Rango de temperatura de funcionamiento: 0 a 35 °C. Rango de temperatura de almacenamiento: -25 a 50 °C. Para su limpieza, utilizar un paño suave y seco, evitando limpiadores abrasivos o con cloro. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

ACABADO

Aluminio mate

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CLASE ETIM

EC002949

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CONECTOR
USB C

FORMATO
USB

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
0 - 35°C

ALIMENTACIÓN (V~)
127/230 V~

RAL
9006

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

CARACTERÍSTICAS USB
5,0 VDC 3,0 A 15,0W | 9,0 VDC 2,2
A 20,0W | 12,0 VDC 1,7 A 20,0W

POTENCIA MÁXIMA USB (W)
20.00

NÚMERO DE CARGADORES USB
1

INTENSIDAD USB (A)
3.0 A

TIPO DE PUERTO USB
C

POWER DELIVERY USB
Sí

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
7

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA


3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053353288	KGM	143000.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053353288	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.06
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	55.00	0.04
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	40.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.06	65.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.04	MMT	

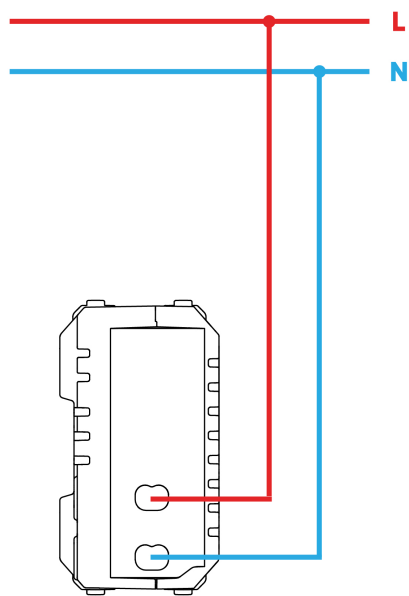

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet