


Кнопочный выключатель с подсветкой 10А 24В и безвинтовым подключением Simon 75

РЕФ. 75552-39

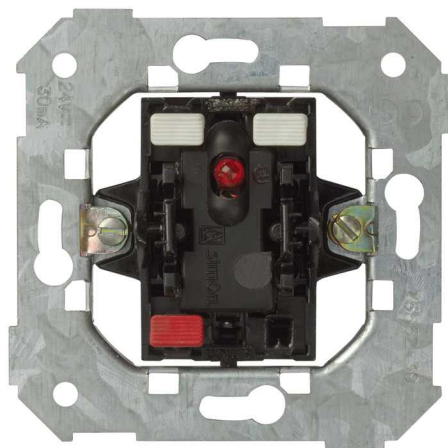

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

Термопласт

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель

КЛАСС ETIM

EC000029

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 0,5 мм

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТОКА (МА)

1 mA

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ТИП МЕХАНИЗМА

Перекидной выключатель

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ

ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ

ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Одиночное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

24 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ШИНЫ

Por inserción

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА

КАБЕЛЯ (ММ)

11

КОГОТЬ

Simon 27

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА

- ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

3017190.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.07

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.07

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ЕАН УПАКОВКИ

8421053029336

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

ВЫСОТА УПАКОВКИ

82.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

165.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

223.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

3017190.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.72

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.73

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM