

Toma de corriente duplex 2P+T con seguridad 15A 127V~ grafito Simon 82

REF. 82424-48



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Doble

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

40.8

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

54.6

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

68.6

EAN EMBALAJE

7506020305086

VOLUMEN EMBALAJE

1.451

PESO NETO DEL PRODUCTO

54.5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.48

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.153

ALTURA EMBALAJE

46

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

LONGITUD EMBALAJE

227

ANCHO EMBALAJE

139

PESO NETO EMBALAJE

436

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


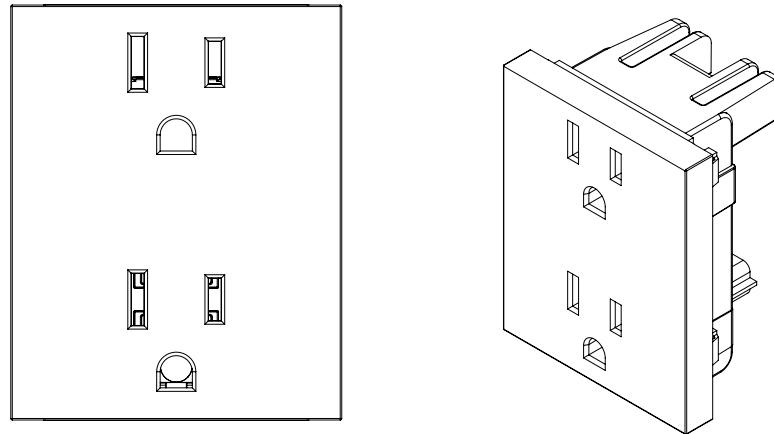


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

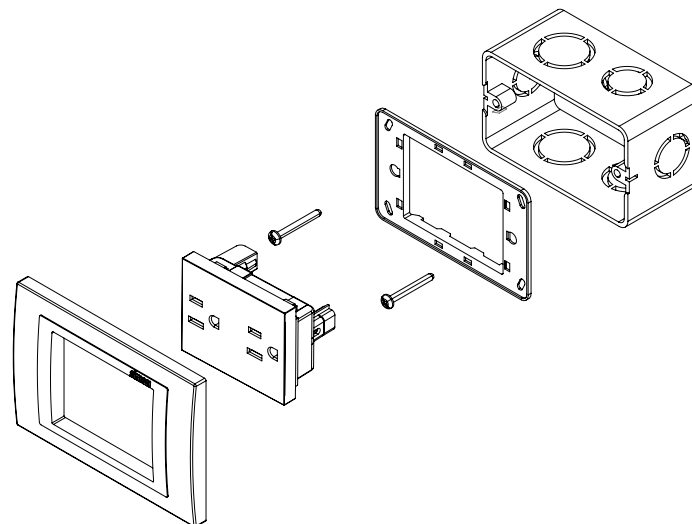