


Botão de pressão 10 A 250V~ com luminoso incorporado e sistema de ligação rápida Simon 75

REF. 75160-39

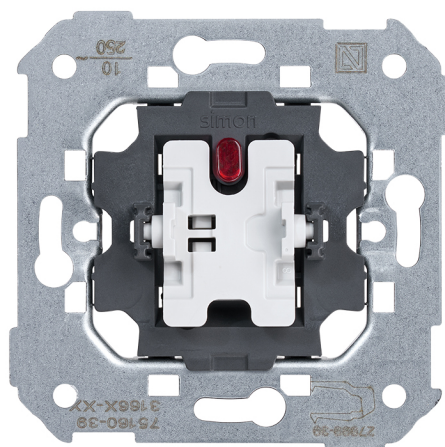

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botão com uma intensidade de 10 A e funciona com uma potência de 250 V~ com indicador luminoso incorporado e que para sua instalação inclui sistema de conexão de terminais rápido, você pode encontrar o elemento na categoria “mecanismos de comando” dentro da série Simon 75. Para facilitar a instalação, é adequado para embutir ou para superfície, escolha a opção que melhor se adapte às suas necessidades. Aproveite as múltiplas combinações de cores que a série Simon 75 tem para você, uma infinidade de opções adequadas para qualquer canto da sua casa. Incorpore em qualquer parte da sua casa as funções eletrônicas mais avançadas para o controle total do seu lar. Além disso, em relação às opções de personalização, você pode brincar tanto com os acabamentos quanto com as formas. Oferecendo a possibilidade de adotar duas formas estéticas diferentes graças ao seu acabamento em forma retangular.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82
Detalhe, Simon 82 Nature, Simon
82 Conceito e Simon 82.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	FREQUÊNCIA 50 Hz	TENSÃO NOMINAL (V~) 250 V~
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	FUNÇÃO INDICADORA Sim	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 5 - 40 °C
INDICADOR DE CONSUMO (mA) 1 mA	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM) 40
NÚMERO DE CONTATOS 2	VINCULÁVEL Não	VERSÃO Individual
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Pivoting	TENSÃO (V~) 250 V~
	MONOBLOCO Não	NÚMERO DE CABOS 2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS Por inserción	GARRA Simon 27	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 15	REMOÇÃO DA TAMPA Unicamente com ferramenta	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Rápido
	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053255827	0.06	221.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.06	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3026595.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053003572	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	10	0.60
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	83.00	0.60
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	165.00	KGM

