


## Unité portamechanismes IP66 avec fermeture de sécurité et une prise prise italien P40 avec 1RJ45 catégorie 6 UTP laiton Simon K45

RÉF. KSE36USEC/23/71

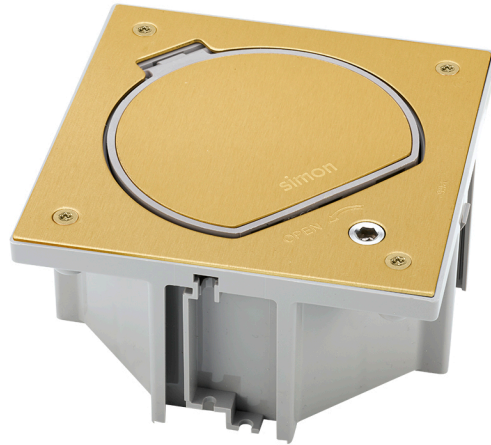

## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Unité porte-mécanismes IP66 avec verrou de sécurité et prise type italienne P40 avec 1 RJ45 catégorie 6 UTP, finition laiton. Ce mécanisme fait partie de la série Simon K45, une collection conçue pour améliorer la connectivité dans tous types d'environnements. Cette unité porte-mécanismes mesure 130 x 130 x 55 mm et comprend 2 modules. Le couvercle dispose d'ancrages pour protéger les connexions contre les pressions et tensions dues au passage des personnes. Ce produit est en laiton, bien que la base soit fabriquée en thermoplastique autoextinguible et sans halogène, un matériau sûr et résistant en cas d'incendie. Grâce à son design, il s'intègre parfaitement à tout type de sol, qu'il soit technique ou en revêtement. Pour cela, il suffit d'associer l'unité porte-mécanismes à la cuve adaptée au type d'installation (référence KGE170 pour sol en revêtement et référence KGE170TF pour faux plancher).

### FINITION

Laiton

### MATÉRIAU

Métal

### CLASSE ETIM

EC000024

### REMARQUES

Le couvercle est équipé d'ancrages qui protègent les connexions contre les pressions et tensions dues au passage des personnes pendant l'utilisation. Depuis la fin mars 2023, les vis Allen ont été remplacées par des vis Torx afin de réduire l'effort nécessaire au serrage, diminuer le bruit généré par l'expansion de l'insert, et éviter la déformation éventuelle de la tête de vis lors de l'entretien du produit.

## INFORMATION TECHNIQUE

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

### INTENSITÉ (A)

16 A

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

### FORMAT

Italienne

### CLASSIFICATION IP

IP66

### TENSION (V~)

250 V~

### FONCTION INDICATEUR

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

### EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC  
60670)

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

### PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plastic

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053333921

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.47

### LONGUEUR EMBALLAGE

155.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### POIDS NET DU PRODUIT

0.40

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### VOLUME EMBALLAGE

1664000.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053333921

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.47

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

### POIDS NET EMBALLAGE

0.40

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

### LARGEUR EMBALLAGE

147.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM