


## Va et vient unipolaire 16AX 250V ~ avec système de connexion rapide Simon K45

RÉF. K301

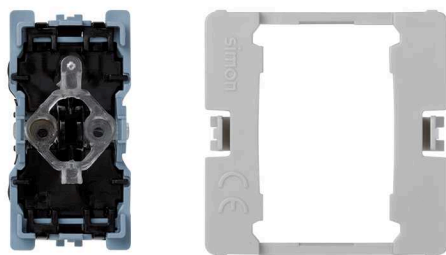

## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

With a size of 22 x 45 mm, the 2-way switch with tilting operation system of the Simon K45 collection, it offers maximum functionality and innovation for its work area. With quick terminal connection without the need to use additional tools, this 2-way switch is designed for installation both flush mounted and surface-mounted to ensure the total integration of the set in the space. Compatible with a voltage of power of 250 Volts, and 16 AX of intensity, supports a wire cross-section of up to 1.5 mm and stripping of 11 mm wire. It is made of metal components with halogen-free insulation and thermoplastic trim for greater protection of the room in case of fire. Thanks to its materials on the composition, it can reach a temperature range of 5 to 40 ° C and maximum temperatures ranging from -25 and 50 °C. It must be taken into account at the time of installation, as it is not possible to combine 2 narrow rocker for commandment mechanisms with in plates of Simon 500 to Simon K45.

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-03X)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

### CLASSE ETIM

EC001590

### REMARQUES

Il n'est pas possible de combiner 2 mécanismes de commande de bouton étroits sur une plaque d'adaptation Simon 500 Cima-Simon K45

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### INTENSITÉ (A)

16 AX

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 1,5 mm

### CLASSIFICATION IP

IP21

### VERSION

Single

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

Demi élément

### TYPE DE MÉCANISME

Inclinaison

### TENSION (V~)

250 V~

### FONCTION INDICATEUR

Non

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

11

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des  
mécanismes

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique  
Simon K45 et spécifique Simon  
500 Cima via adaptateur  
(réf.50012088-03X)

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie  
et encastré

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS NET DU PRODUIT 0.028	LONGUEUR EMBALLAGE 47
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8426436046962	VOLUME EMBALLAGE 103823
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.3	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 47	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.29
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.028	LARGEUR EMBALLAGE 47	POIDS NET EMBALLAGE 0.28
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM