# Base de enchufe británica 13A con embornamiento a tornillo sin int. grafito K45

REF. **K04/14**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Base de enchufe de tipo británica Simon K45 en color grafito y con tipo de embornamiento a tornillo. Está realizada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico y autoextinguible, además de libres de halógenos que garantizan la baja toxicidad en caso de emisión de humos y la no propagación de llamas en caso de incendio. La base de enchufe Simon K45 grafito ha sido fabricada según la normativa del país y es una base apta tanto para superficie como para empotrar. Su mantenimiento es bastante sencillo: tan solo tendrás que utilizar un paño suave y seco para limpiarla y no utilizar paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro ya que podrían dañarla. Es una base ideal para instalar en cualquier tipo de instancia y con cualquier temperatura, ya que soporta desde los -5 hasta los 60ºC.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CLASE ETIM

EC000125

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### FORMATO
Británica

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDAD (A)
13 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a 60° C

### TIPO DE MECANISMO
Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

### RAL
7021

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
12

### EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador ref.50012088-030

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

### NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

## NORMATIVA

### REGULACIONES

S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012BS 1363-2:2016 |EN IEC 63000:2018 |SASO 2203:2015

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

### PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

### EAN EMBALAJE
8426436043817

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

### ALTURA EMBALAJE
49.00

### ANCHO EMBALAJE
101.00

### LONGITUD EMBALAJE
245.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

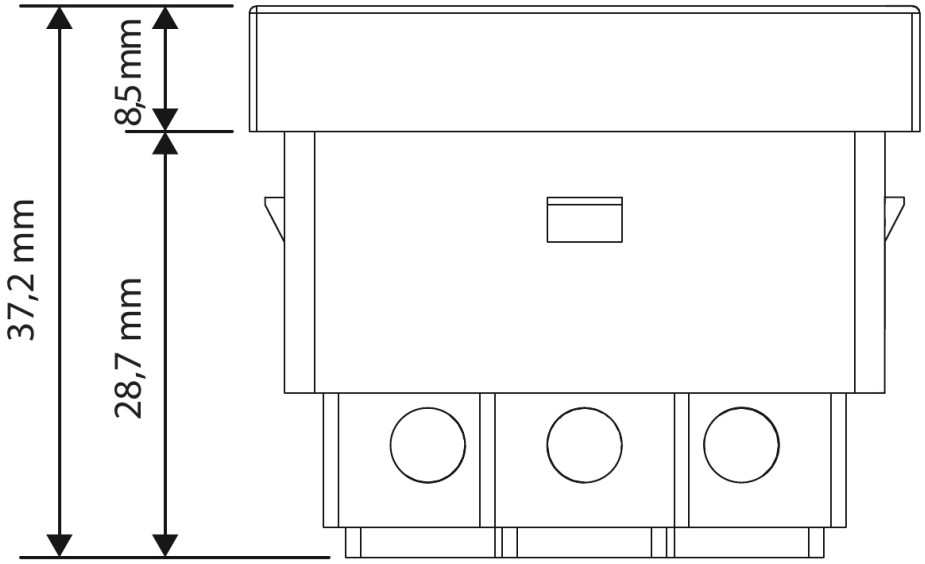
### VOLUMEN EMBALAJE
3687005.00

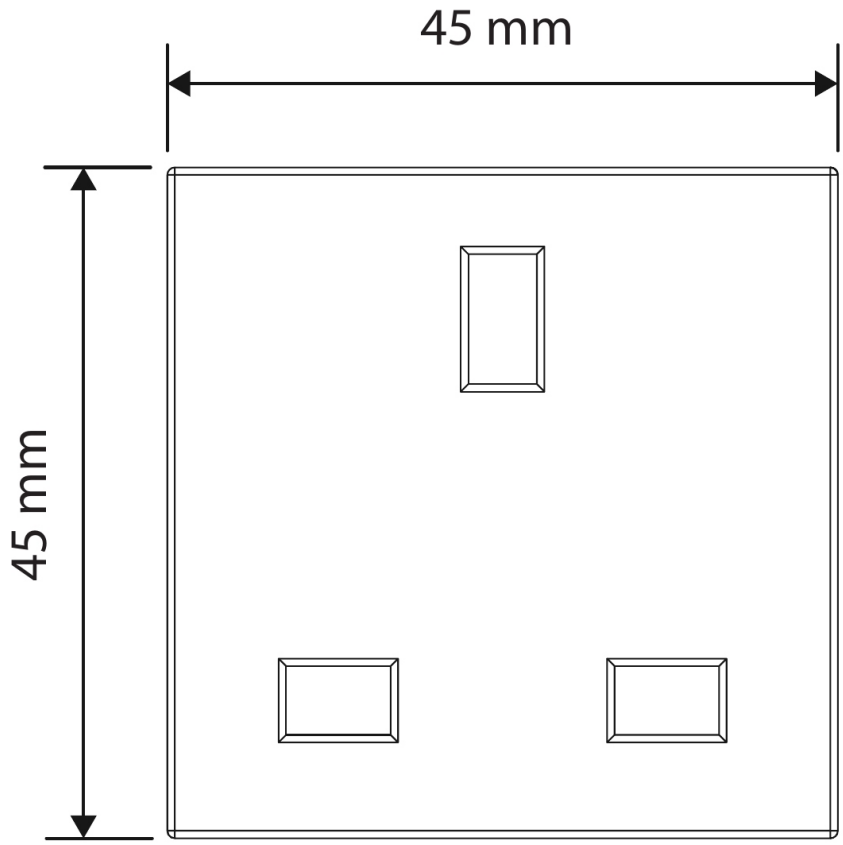
### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE
0.49

### PESO NETO EMBALAJE
0.39

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


37,2 mm
8,5 mm
28,7 mm


45 mm
45 mm